


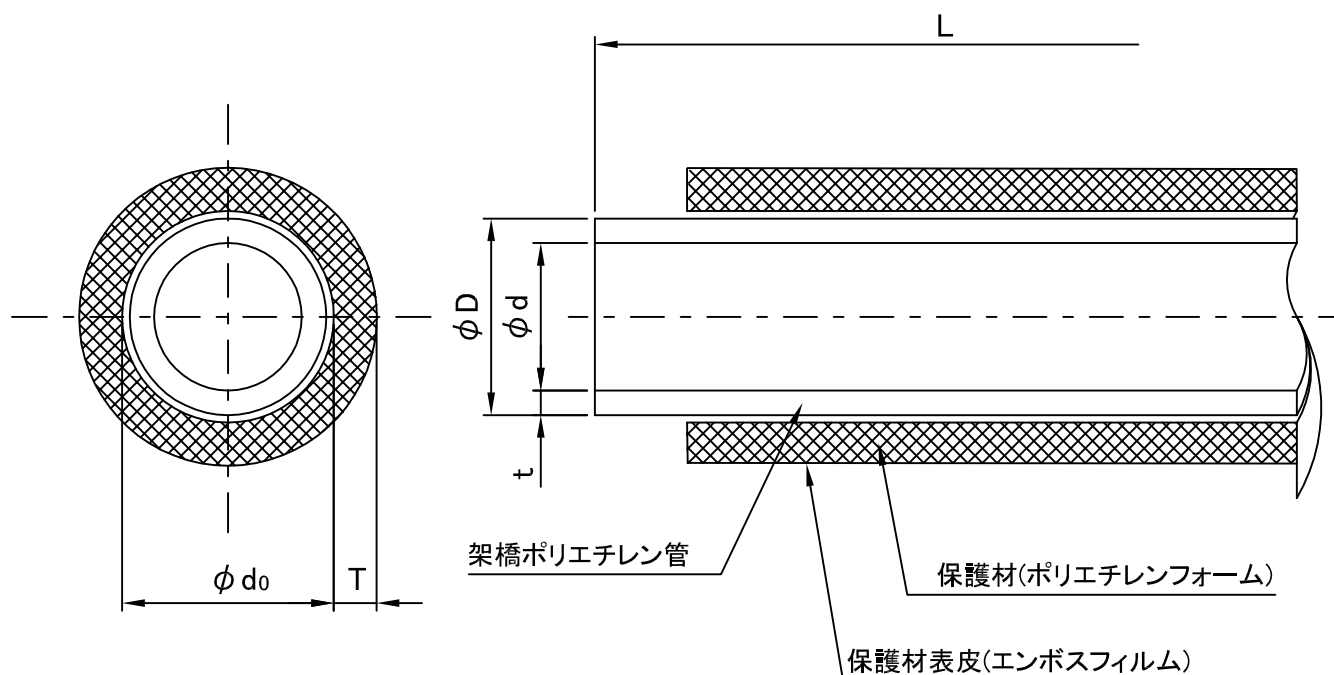

単位: mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ L $^{+0.06}_0$ (m/本)	参考質量 (kg)
		$D \pm 0.15$	d	t	d_0	T		
	13	17.0	12.8 ± 0.25	2.10 ± 0.20	18.0	5.0	3	0.3
●	16	21.5	16.2 ± 0.25	2.65 ± 0.25	22.5			0.5
●	20	27.0	20.5 ± 0.30	3.25 ± 0.25	28.0			0.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 架橋ポリエチレン管については
無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用します。
●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用します。
 3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 4. 製品記号は次のとおりです。〈PEX PN15WS－呼び径×3M－5R〉
 5. 保護材表皮の色はレッドとします。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ 5mm厚保護材付・レッド	図番	7009-11-35 
	株式会社クボタケミックス		2019.2.21 T