


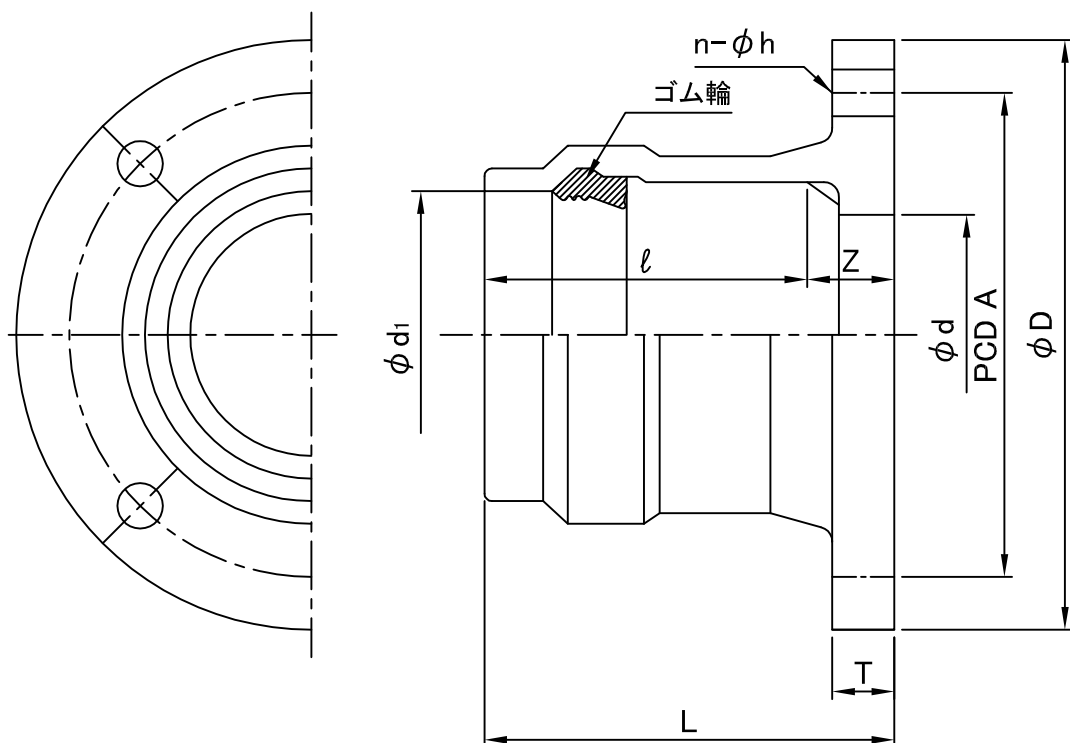

単位:mm

対象品	呼び径	D	A	d	d1	l	L	T	Z	n-h	参考質量 (kg)
	50	155	120	51	60.9	110	135	20	25	4-19	0.8
	75	211	168	77	90.2	120	150	24	30	4-19	1.7
	100	238	195	100	115.3	130	165	25	35	4-19	2.4
	125	263	220	125	141.4	135	170	26	35	6-19	3.0
	150	290	247	146	166.6	145	185	26	40	6-19	1.0
	200	342	299	194	218.0	170	220	27	50	8-19	6.2

備考 1. メーカー規格品

2. フランジ部寸法は、JIS G5527(ダクタイル鋳鉄異形管)及びJIS B2240(銅合金製フランジ)に準じます。

3. 受口寸法は、JWWA K128(水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手)、AS32(水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手)に準じます。ただし、呼び径40はメーカー規格品に準じます。

4. 形状はサイズにより図面と一部異なります。

5. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。

6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	HI・SGR-NAフランジ (射出成形品) 水道用フランジ形	図番	7010-00-00
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.13 O