


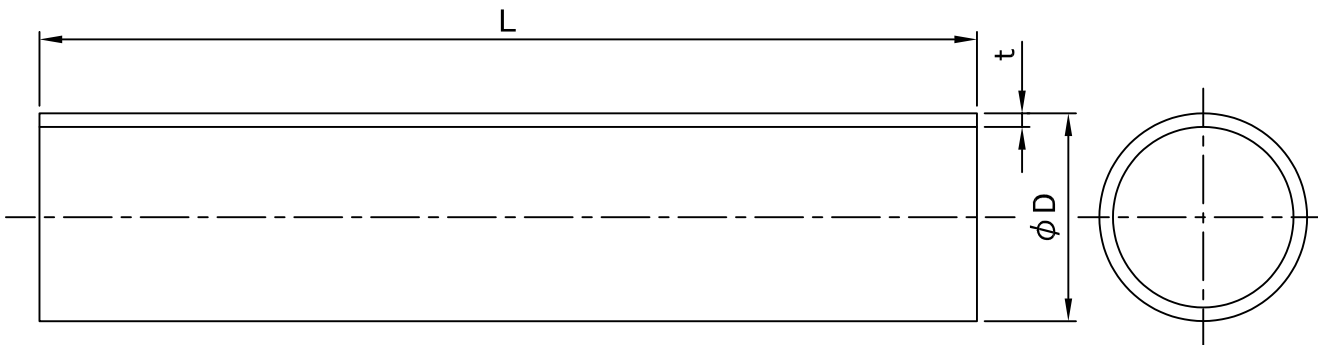

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	D (平均外径)	t	L
	HF	100	125.0 ^{+0.8} ₀	14.0 ^{+1.6} ₀	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀
	HF	125	160.0 ^{+1.0} ₀	17.9 ^{+1.9} ₀	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 4. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。

図
名

高圧消火設備用
PE直管

図
番

7104-60-00 △

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2025.9.25 S