


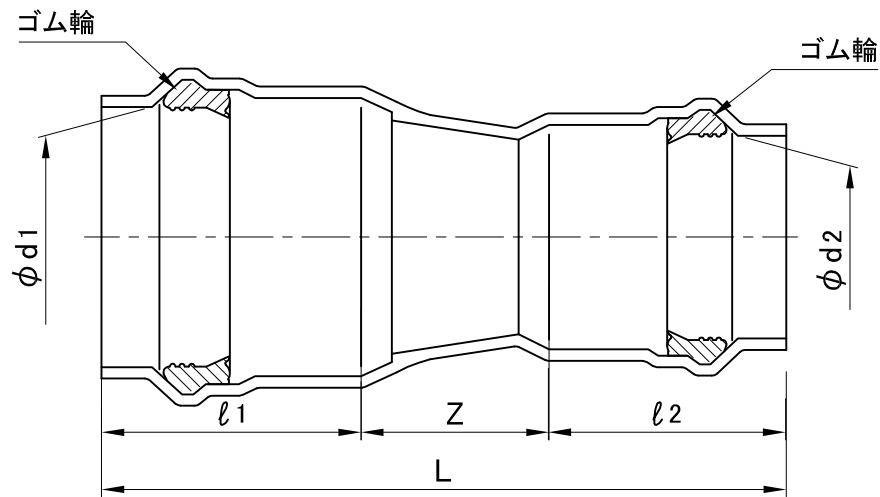

単位:mm

対象品	呼び径	d1	$l1 \pm 5$	d2	$l2 \pm 5$	L	$Z \pm 10$	参考質量(kg)
	100×75	115.3 ± 0.7	130	90.2 ± 0.7	120	350	100	1.1
	125×100	141.4 ± 0.8	135	115.3 ± 0.7	130	375	110	1.6
	150×100	166.6 ± 0.8	145	115.3 ± 0.7	130	395	120	1.7
	150×125	166.6 ± 0.8	145	141.4 ± 0.8	135	390	110	2.7
	200×100	218.0 ± 1.0	170	115.3 ± 0.7	130	500	200	2.0
	200×125	218.0 ± 1.0	170	141.4 ± 0.8	135	445	140	2.0
	200×150	218.0 ± 1.0	170	166.6 ± 0.8	145	425	110	2.1
	250×100	269.3 ± 1.2	185	115.3 ± 0.7	130	595	280	3.8
	250×150	269.3 ± 1.2	185	166.6 ± 0.8	145	505	175	3.6
	250×200	269.3 ± 1.2	185	218.0 ± 1.0	170	470	115	3.9
	300×100	320.7 ± 1.3	200	115.3 ± 0.7	130	730	400	7.3
	300×200	320.7 ± 1.3	200	218.0 ± 1.0	170	560	190	5.1
	300×250	320.7 ± 1.3	200	269.3 ± 1.2	185	515	130	5.2
	350×250	373.0 ± 1.5	215	269.3 ± 1.2	185	600	200	6.8
	350×300	373.0 ± 1.5	215	320.7 ± 1.3	200	560	145	6.9
	400×300	423.4 ± 1.6	225	320.7 ± 1.3	200	650	225	12.7
	400×350	423.4 ± 1.6	225	373.0 ± 1.5	215	600	160	13.2
	450×350	473.7 ± 1.8	240	373.0 ± 1.5	215	685	230	20.4
	450×400	473.7 ± 1.8	240	423.4 ± 1.6	225	630	165	21.3
	500×400	524.1 ± 1.9	250	423.4 ± 1.6	225	710	235	29.8
	500×450	524.1 ± 1.9	250	473.7 ± 1.8	240	665	175	30.7
	※600×500	634.8 ± 2.3	290	524.1 ± 1.9	250	840	300	56.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ※600×500の最高使用圧力は0.5MPaです。
 3. 本体の材質は、FRP製です。
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 片落管 (VU仕様)	図番	7311-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S