


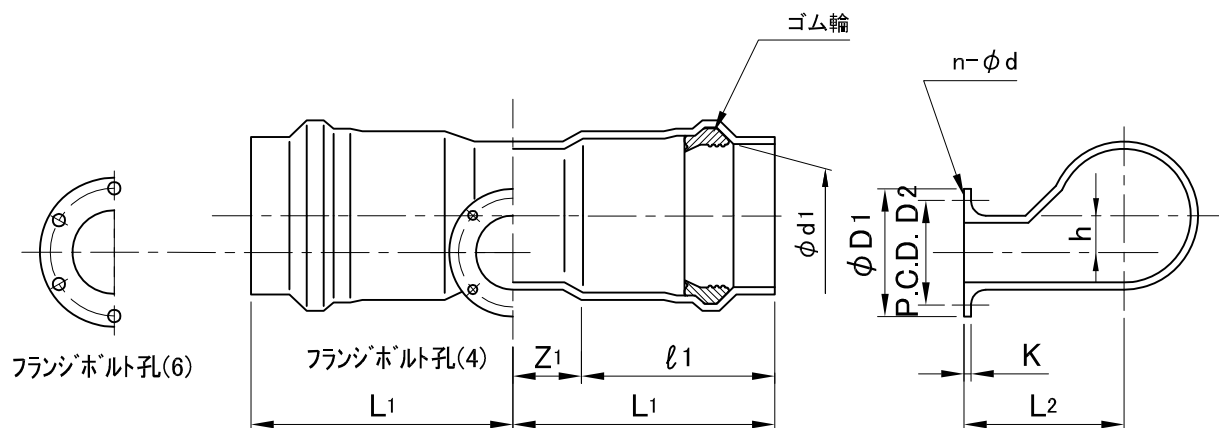

単位:mm

対象品	呼び径	d1	$\varnothing 1 \pm 5$	L1	$Z1 \pm 10$	L2	D1	D2	K	n	d	h	参考質量(kg)
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	35.5	4.1
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	23.5	4.2
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	59.5	4.6
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	47.5	4.8
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	83.5	5.1
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	71.5	5.4
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	107.5	7.6
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	95.5	8.0
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	132.5	9.9
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	120.5	10.3
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	97	13.9
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	144	18.4
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	120.5	20.8
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	144	28.4
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	167.5	38.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. フランジは水道形です。
 3. 本体及びフランジの材質はFRPです。
 4. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)で、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 フランジ付きどろ吐き管 (VU仕様)	図番	7312-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S