


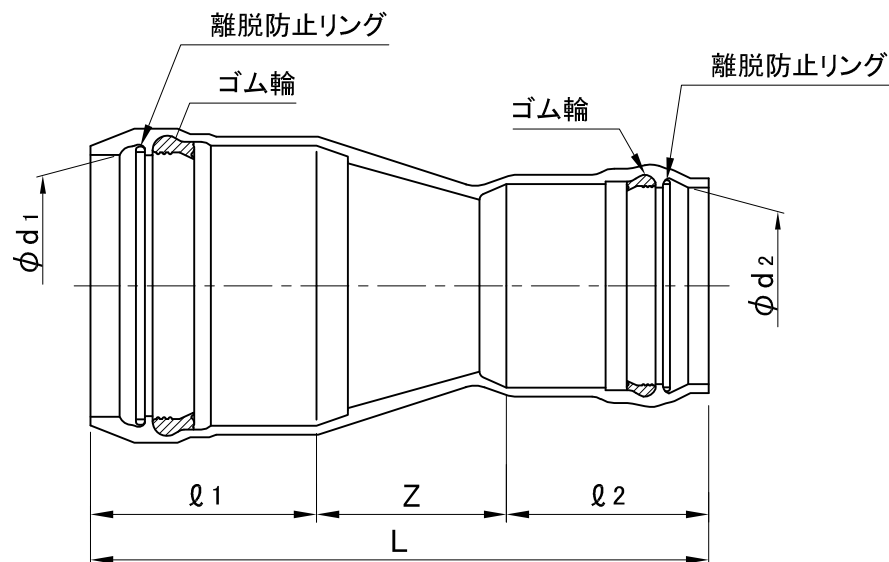

単位:mm

対象品	呼び径	d1	ℓ1±5	d2	ℓ2±5	L	Z±10	参考重量 (kg)
	100×75	117.2±0.7	130	91.5±0.7	120	350	100	1.6
	125×100	143.7±0.8	135	117.2±0.7	130	375	110	2.2
	150×100	168.8±0.8	145	117.2±0.7	130	395	120	2.5
	150×125	168.8±0.8	145	143.7±0.8	135	390	110	2.8
	200×100	220.5±1.0	170	117.2±0.7	130	500	200	4.4
	200×125	220.5±1.0	170	143.7±0.8	135	445	140	4.0
	200×150	220.5±1.0	170	168.8±0.8	145	425	110	4.2
	250×100	272.5±1.2	185	117.2±0.7	130	595	280	6.2
	250×150	272.5±1.2	185	168.8±0.8	145	505	175	6.9
	250×200	272.5±1.2	185	220.5±1.0	170	470	115	6.6
	300×100	323.6±1.3	200	117.2±0.7	130	730	400	10.0
	300×200	323.6±1.3	200	220.5±1.0	170	560	190	9.1
	300×250	323.6±1.3	200	272.5±1.2	185	515	130	10.4
	350×250	374.5±1.5	215	272.5±1.2	185	600	200	13.0
	350×300	374.5±1.5	215	323.6±1.3	200	560	145	13.7
	400×300	425.0±1.6	225	323.6±1.3	200	650	225	19.2
	400×350	425.0±1.6	225	374.5±1.5	215	600	160	22.0
	450×350	474.7±1.8	240	374.5±1.5	215	685	230	30.3
	450×400	474.7±1.8	240	425.0±1.6	225	630	165	31.8
	500×400	525.1±1.9	250	425.0±1.6	225	710	235	39.4
	500×450	525.1±1.9	250	474.7±1.8	240	665	175	42.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 片落ち管 (VU仕様)	図番	7411-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S