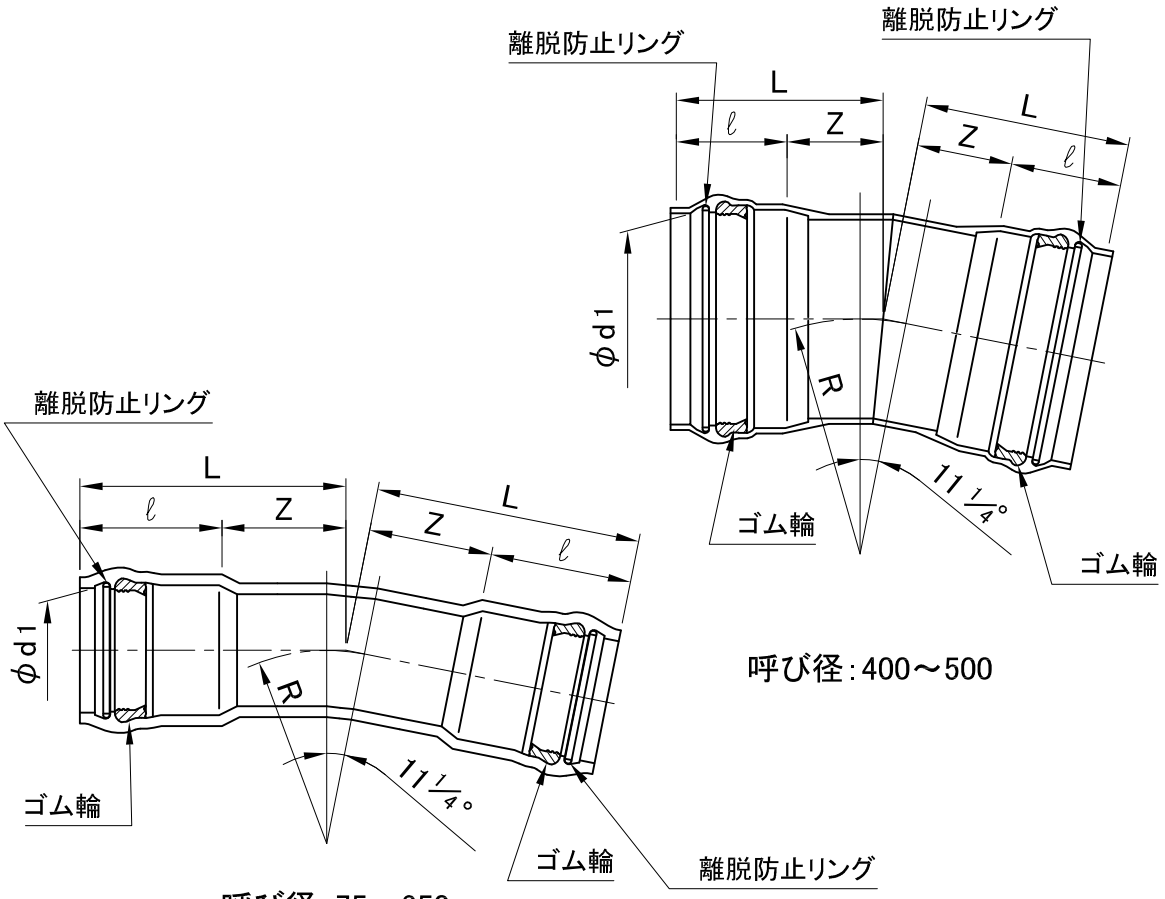

単位:mm

対象品	呼び径	d1	ℓ±5	L	Z±15	R	参考質量(kg)
	75	91.5±0.7	120	225	105	150	1.5
	100	117.2±0.7	130	240	110	180	2.0
	125	143.7±0.8	135	245	110	210	2.6
	150	168.8±0.8	145	260	115	240	3.6
	200	220.5±1.0	170	285	115	290	5.6
	250	272.5±1.2	185	300	115	340	8.1
	300	323.6±1.3	200	350	150	390	12.5
	350	374.5±1.5	215	365	150	440	18.7
	400	425.0±1.6	225	415	190	470	25.3
	450	474.7±1.8	240	430	190	500	30.8
	500	525.1±1.9	250	460	210	530	48.8

備考
1. メーカー規格品
2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、
品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:離脱防止リング内蔵型) 11 1/4° 曲管 (VU仕様)	図番	7462-04-00 △7
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S