


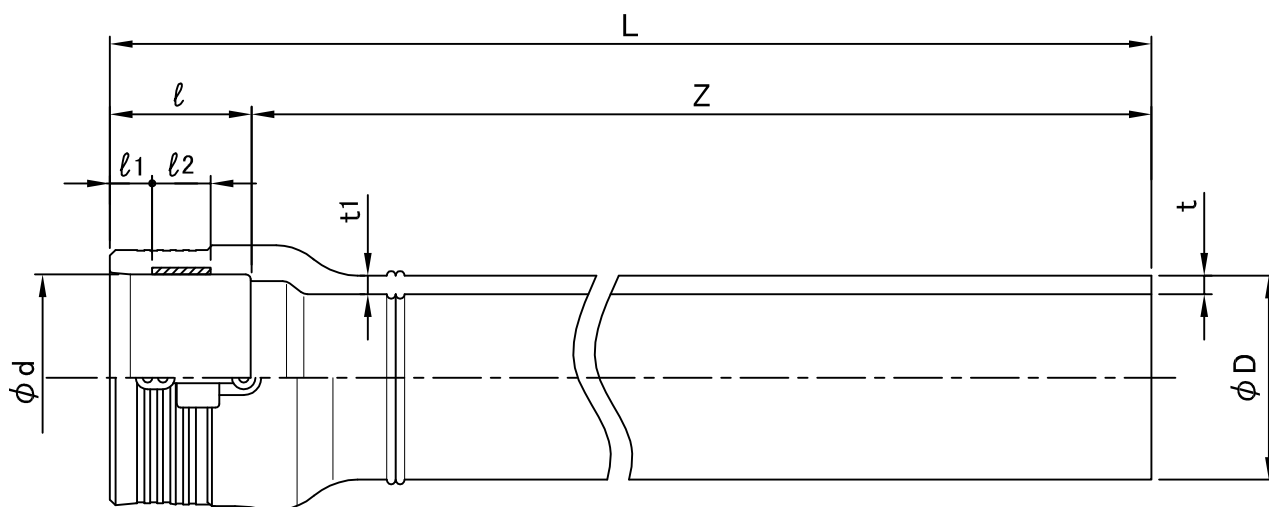

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d (平均内径)	ℓ	ℓ ₁ (最小)	ℓ ₂ (最小)	t ₁ (最小)	Z ⁺¹⁰⁰ ₀	L	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	63.2 ^{+1.2} ₀	48	5	16	5.8	5000	5098	5.7
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	90.3 ^{+1.4} ₀	62	5	22	8.2		5112	11.3
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	125.4 ^{+1.9} ₀	77	5	29	11.4		5127	21.9
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	180.7 ^{+1.6} ₀	95	5	40	16.4		5145	45.5
	※200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	251.1 ^{+1.8} ₀	127	5	54	22.7		5177	88.7

- 備考
1. 無印はJWWA K 144規格品
※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 03)
 2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
 3. d(平均内径)とは、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. ハッチングは電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管 〔EF受口付直管〕	図番	7505-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.12.18 S