


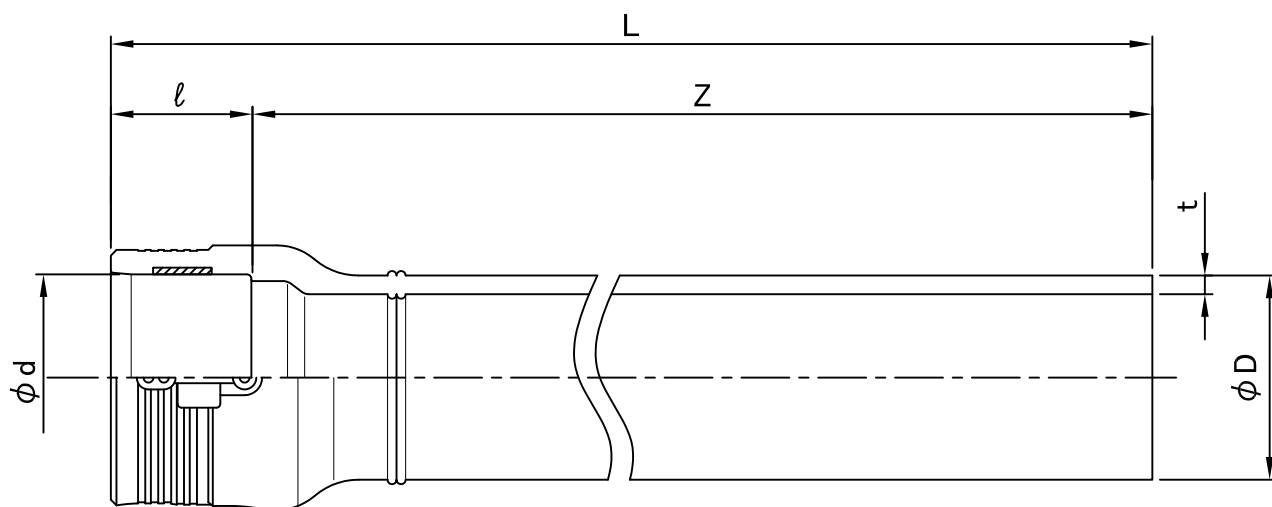

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t	ℓ	Z ⁺¹⁰⁰ ₀	L	参考質量 (kg/m)
	75	90.3 ^{+1.4} ₋₀	90.0 ^{+0.6} ₋₀	8.2 ^{+1.3} ₋₀	62	5000	5118	11.3
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	77	5000	5134	21.9

1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
3. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
4. d(平均内径)とは、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
5. ハッチングは電熱線部を示します。
6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管 消火用EF受口付直管	図番	7505-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.2.7 S