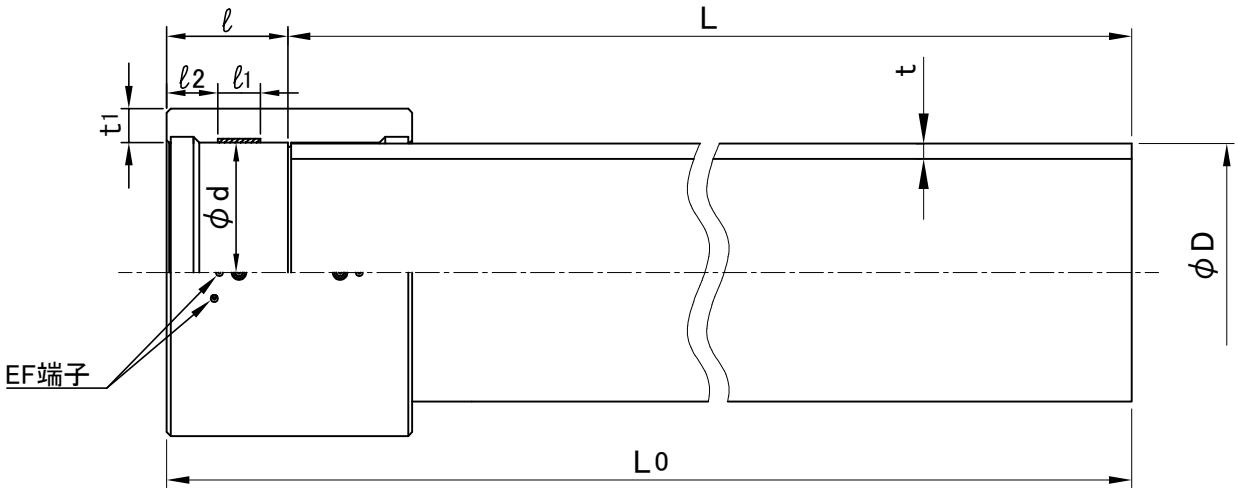


単位:mm

対象品	呼び径	外径 D	厚さ t	受口内径 d（電熱体部）	電熱体部長さ ℓ1(最小)	受口寸法 ℓ2(最小)	受口長さ ℓ	受口部管厚 t1(最小)	L	L_o	参考質量 (kg)
	250	315.0 $^{+1.8}_{0}$	23.2 $^{+2.5}_{0}$	316.8 $^{+1.6}_{0}$	39	5	152	27.6	5000 $^{+100}_{0}$	5152	121.7

備考
1. 日本下水道協会 JSWAS K-14規格品
2. 外径Dは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値、又は円周測定値を円周率3.142で除した値です。
3. 受口内径dは、直角2方向以上の内径(電熱体部)測定の平均値です。
4. ハッチングは電熱体部を示します。
5. 管は明るい青紫色、受口は黒色です。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用ポリエチレン管 ＜片受け直管＞ (PE－SE)	図番	7506-02-01 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.7.28 T