


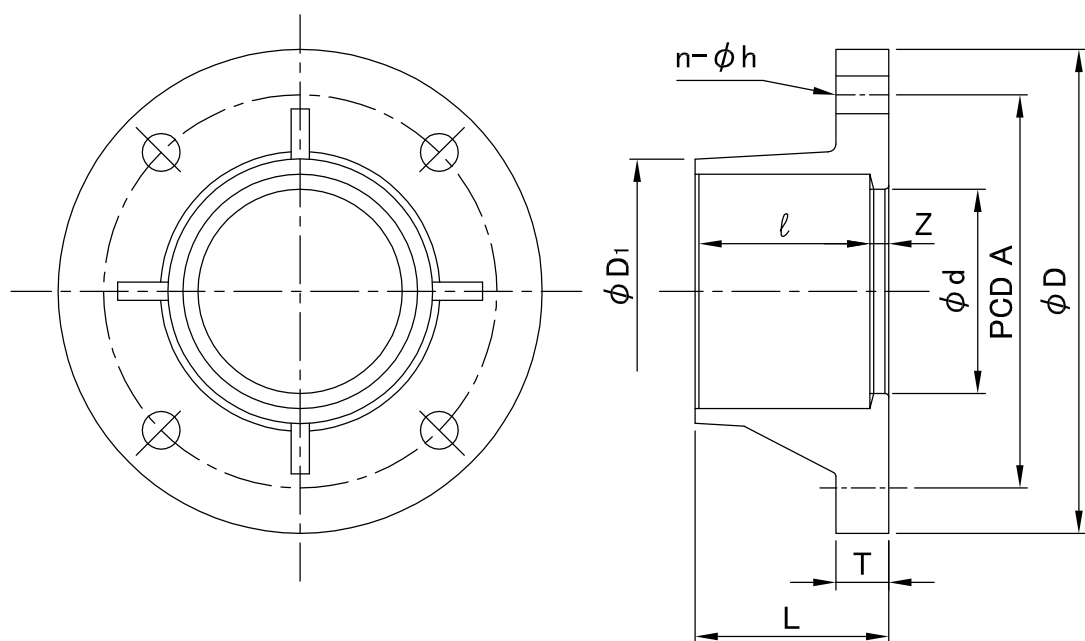

単位:mm

対象品	呼び径	D	A	d	D1	l	L	T	Z	n-h	参考質量 (kg)
	40	140	105	40	61	55	62	16	7	4-19	0.4
	50	155	120	51	73	63	72	20	9	4-19	0.6
	75	211	168	77	103	64	72	25	8	4-19	1.4
	100	238	195	100	132	84	94	26	10	4-19	1.9
	125	263	220	125	156	104	116	26	12	6-19	2.3
	150	290	247	146	185	132	146	27	14	6-19	3.0
	200	342	299	194	240	153	168	28	15	8-19	4.6
	250	410	360	247	292	160	173	30	13	8-23	6.3
	300	464	414	298	344	180	195	31	15	10-23	8.4

- 備考
- メーカー規格品
 - フランジは水道形で、呼び径別寸法は以下の通りです。
 - ・呼び径50は水道メーター用上水フランジとは寸法が異なります。
 - ・呼び径50以下はJIS B2220(鋼製管フランジ)の10Kに準じます。
 - ・呼び径125は日本水道協会規格JWWA B125(水道用合成樹脂製ソフトシール仕切弁)のフランジに準じます。
 - ・呼び径125を除く、呼び径75以上はJIS G5527(ダクタイル鋳鉄異形管)の7.5K-RF形のフランジに準じます。
 - TS受口寸法は、JIS K6741(硬質ポリ塩化ビニル管)およびJIS K6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)に準じます。
 - 形状は呼び径により図面と一部異なります。
 - 呼び径250以下の使用圧力(静水圧)は0.75MPa、呼び径300の使用圧力(静水圧)は0.5 MPaです。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	HI・TSフランジ 水道用フランジ形	図番	7542-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.6.8 ○