


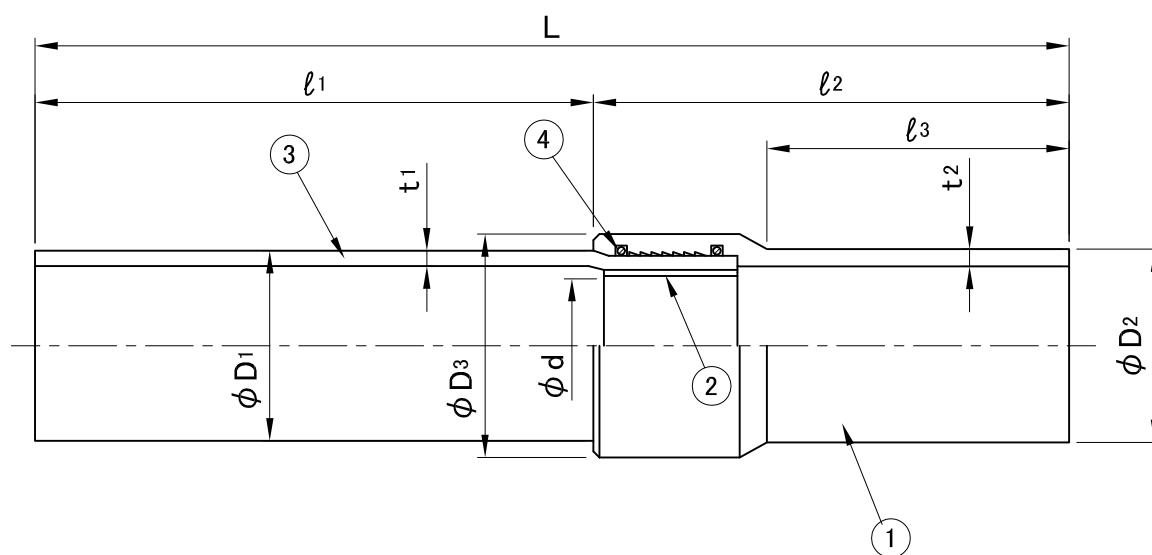

No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	スティフナー	S45C
3	パイプ	ガス用ポリエチレン管 (JIS K 6774)
4	オリング	NBR

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	t1	D2	D3	d	t2	L	l1	l2	l3	参考質量 (kg)
	75	89.0±0.30	8.1 ^{+1.1} ₀	93	110	62	9.0	565	280	285	190	8.1
	100U	114.0±0.35	8.5 ^{+1.1} ₀	118	136	84	9.0	650	350	300	190	10.9
	150-2	165.0±0.50	9.8 ^{+1.2} ₀	169	196	127	10.0	680	360	320	190	22.2
	200-2	216.0±0.65	12.8 ^{+1.5} ₀	220	246	169	10.0	760	400	360	210	34.6

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 本体(内面のパイプ挿入部は除く)およびスティフナーにはエポキシ樹脂塗装を施しています。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ガス用PETランジション継手 鋳鉄管用A型	図番	8145-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S