


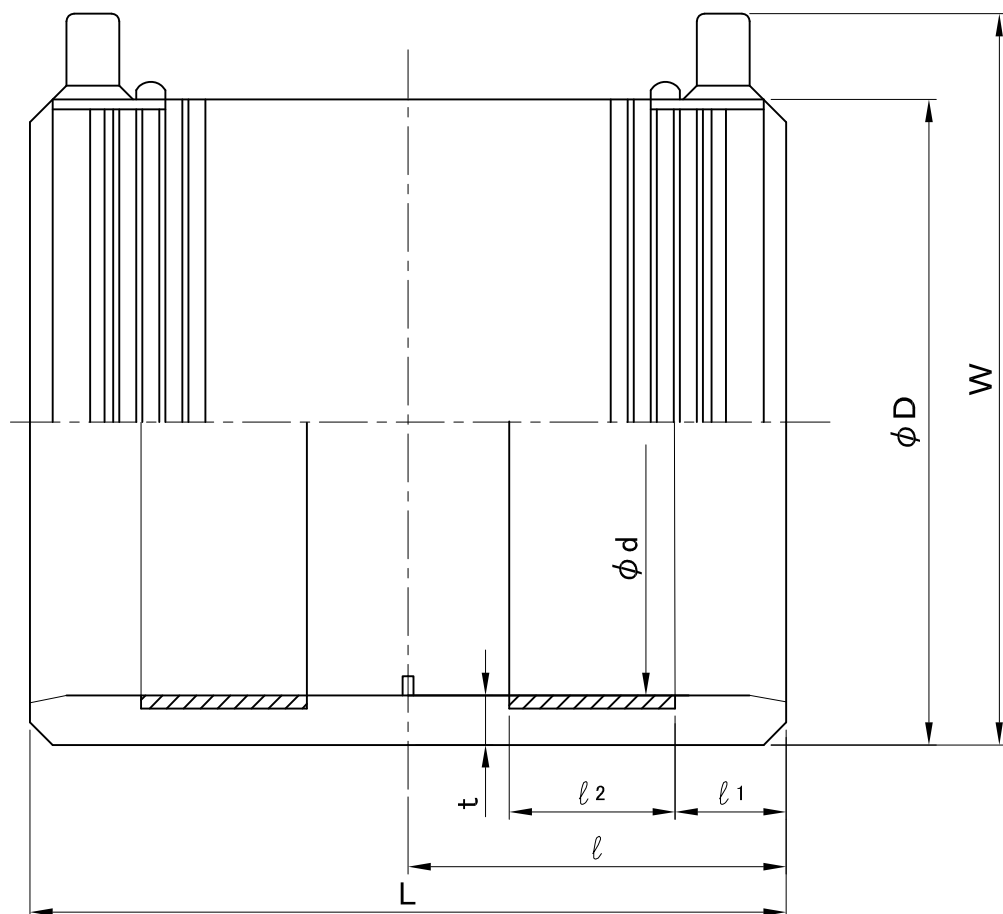

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	l	L	D	W	参考質量 (kg)
	50	63.2 ^{+0.9} ₀	5.8	5	16	48	96±2	81	98	0.2
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	8.2	5	22	62	125±3	112	129	0.4
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	11.4	5	29	79	158±4	155	172	0.9
	150	180.7 ^{+1.8} ₀	16.4	5	40	97	194±4	221	237	2.3
	※200	251.1 ^{+2.0} ₀	22.7	5	54	128	257±5	311	316	5.6

備考1. 無印はJWWA K145規格品

※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)

- d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
- EF受け口部の寸法は左右共通です。
- ハッチングは電熱線部を示します。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道配水用 ポリエチレン管継手 〔EFソケット〕	図番	8161-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S