


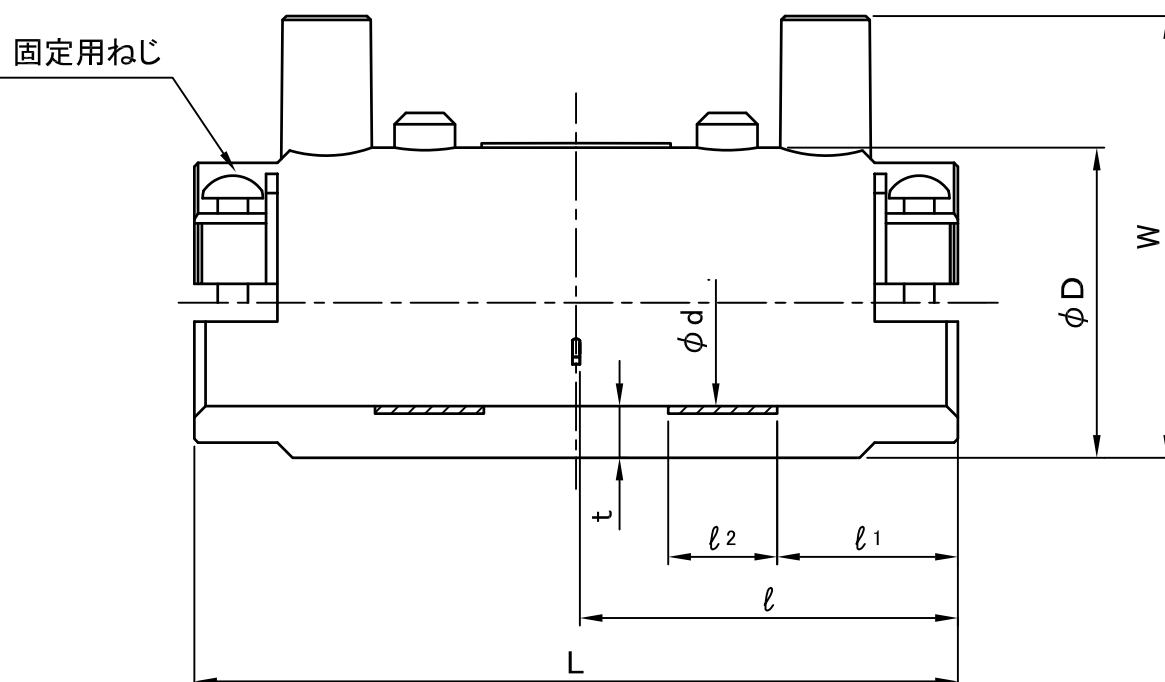

単位:mm

対象品	呼び径	d (最小)	t (最小)	l1 (最小)	l2 (最小)	l	L	D	W	参考質量 (g)
	20(d27)	27.1	3.0	5	10	50	101±2	41	58	80
	25(d34)	34.2	3.4	5	10	54	109±2	47	64	93
	40(d48)	48.2	4.6	5	10	58	117±2	67	85	176

- 備考1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
 2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K011)
 3. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。
 [ねじ部の種類]2種 [材質]SUSXM7またはSUS304 [ねじの呼び]5
 4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 5. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 6. ハッチングは電熱線部を示します。
 7. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 [EFソケット A型]	図番	8161-03-02
	株式会社クボタケミックス	年月日	2023.10.5 S