


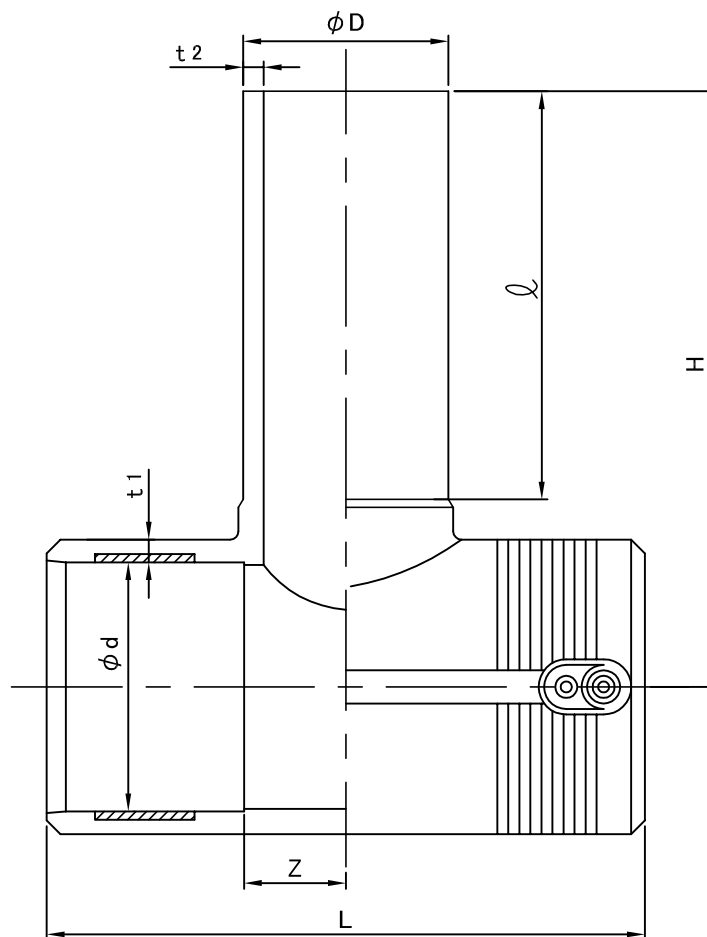

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	L±5	l	Z	H±5	参考質量 (kg)
	50×50	63.2 ^{+0.6} ₀	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	5.8	170	122	37	180	0.5

- 備考
1. JWWA K 145規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 5. ハッチングは電熱線部を示します。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔EFチーズ〕	図番	8261-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.5.15 S