


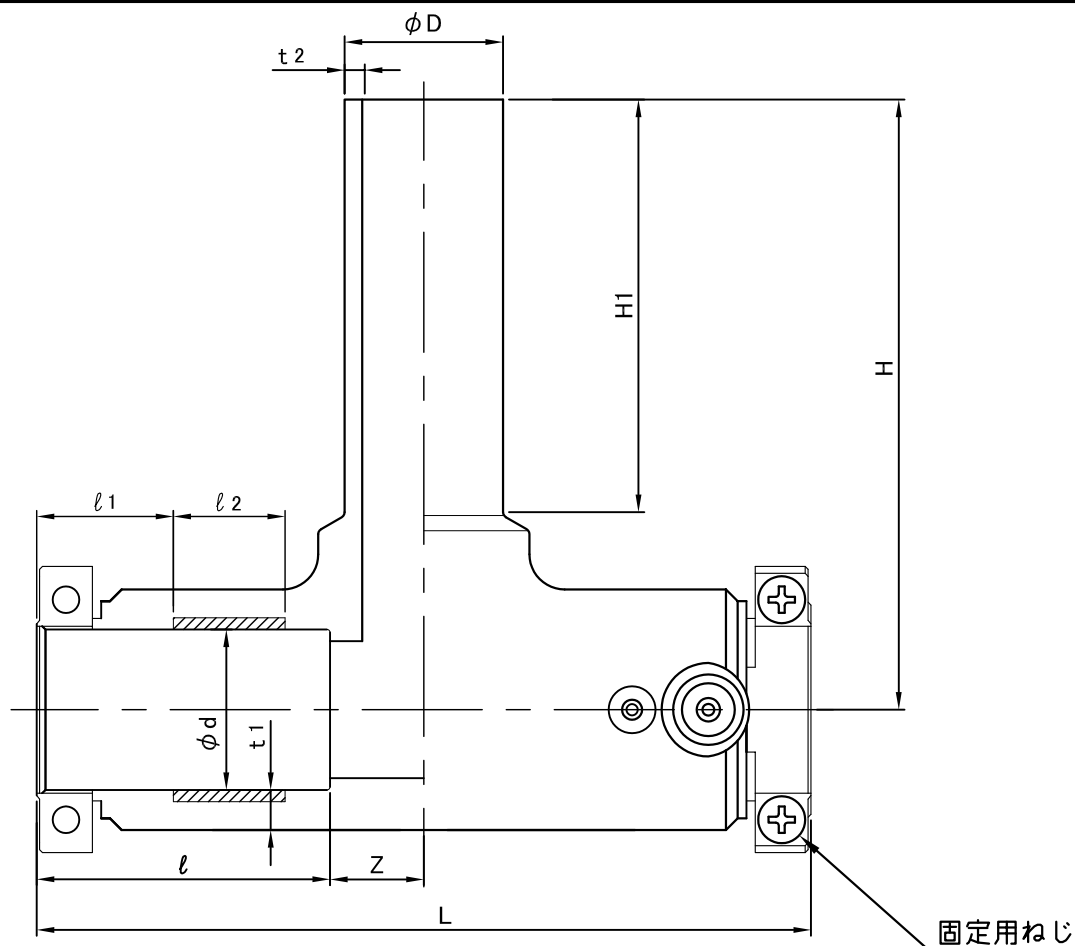

単位:mm

対象品	呼び径	d (最小)	t1 (最小)	D	t2 (最小)	l1 (最小)	l2 (最小)	l	L	Z	H	H1	参考質量 (g)
	20×20	27.1	3.0	27.0	3.70	5	10	50	132±2	16	104±2	72	110
	40×20	48.2	3.7	27.0	3.70	5	10	58	184±2	34	117±5	70	336
	40×25	48.2	3.7	34.0	4.65	5	10	58	184±2	34	117±5	70	347
	40×30	48.2	3.7	42.0	5.20	5	10	58	184±2	34	117±5	70	360
	40×40	48.2	3.7	48.0	6.05	5	10	58	184±2	34	117±5	70	377

備考1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)

2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K011)

3. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。

〔ねじ部の種類〕2種 〔材質〕SUSXM7またはSUS304 〔ねじの呼び〕5

4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。

5. EF受け口部の寸法は左右共通です。

6. ハッチングは電熱線部を示します。

7. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 〔EFチーズ A型〕	図番	8261-03-03
	株式会社クボタケミックス		2023.1.23 S