


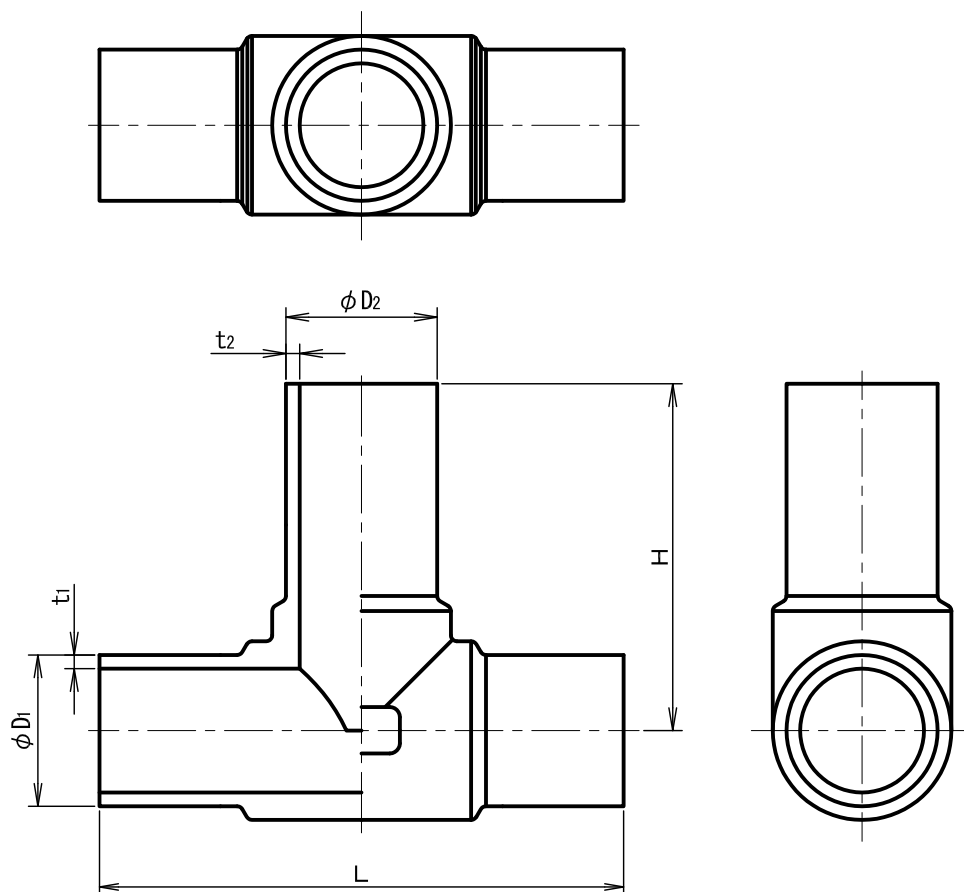

単位:mm

対象品	呼び径	D ₁ (平均外径)	D ₂ (平均外径)	t ₁	t ₂	L	H	参考重量 (kg)
	65×50	75.0 ^{+0.5} ₋₀	63.0 ^{+0.4} ₋₀	6.8 ^{+0.8} ₋₀	5.8 ^{+0.9} ₋₀	260±5	172±5	0.7
	65×65	75.0 ^{+0.5} ₋₀	75.0 ^{+0.5} ₋₀	6.8 ^{+0.8} ₋₀	6.8 ^{+0.8} ₋₀	260±5	172±5	0.8

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。

図名	消火用ポリエチレン管継手 消火用チーズ	図番	8261-04-01 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.4.5 S