


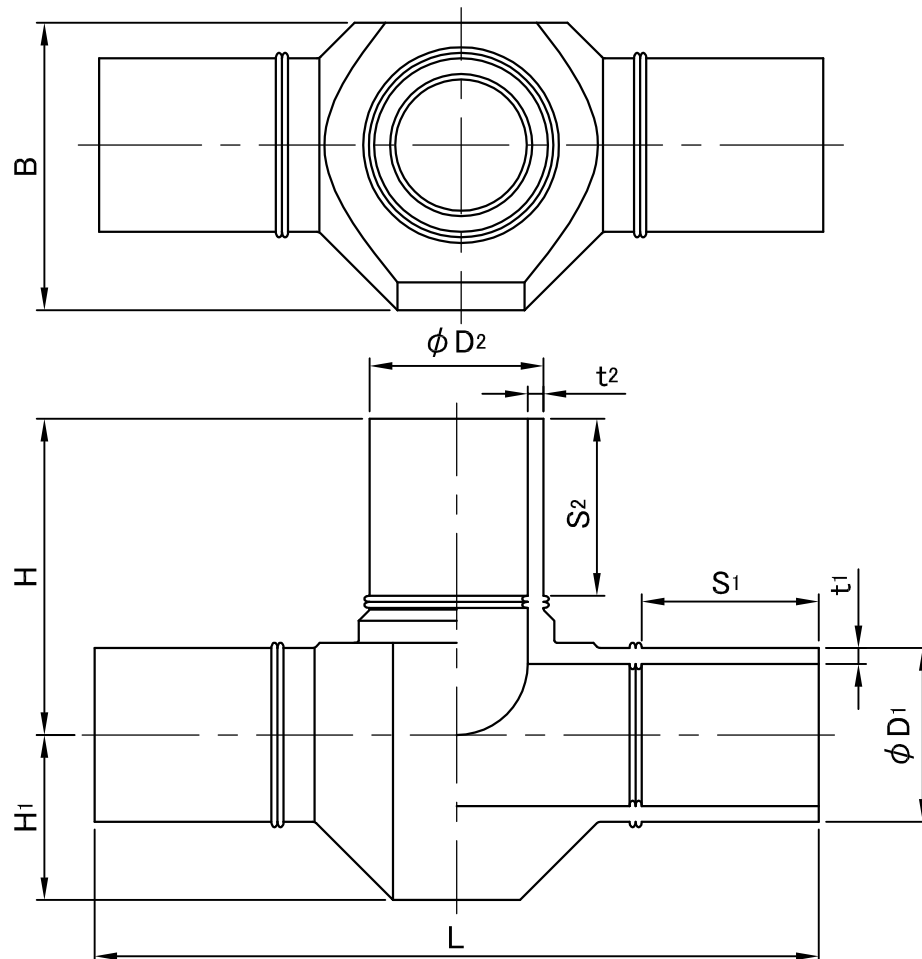

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	S1	S2	L	H	H1	B	参考質量 (kg)
	250×75	315.0 ^{+1.9} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	28.6	8.2	341	205	1210±20	450±15	248	444	57
	250×100	315.0 ^{+1.9} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	28.6	11.4	341	242	1210±20	480±15	248	444	58
	250×150	315.0 ^{+1.9} ₀	180.0 ^{+1.1} ₀	28.6	16.4	341	275	1210±20	510±15	248	444	60
	250×200	315.0 ^{+1.9} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	28.6	22.7	341	339	1220±20	570±15	265	461	67
	250×250	315.0 ^{+1.9} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6	28.6	344	349	1330±20	600±20	298	494	89
	300×75	355.0 ^{+2.2} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	32.2	8.2	362	205	1365±35	472±15	298	548	93
	300×100	355.0 ^{+2.2} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	32.2	11.4	362	242	1365±35	510±15	298	548	94
	300×150	355.0 ^{+2.2} ₀	180.0 ^{+1.1} ₀	32.2	16.4	362	280	1365±35	549±15	298	548	95
	300×200	355.0 ^{+2.2} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	32.2	22.7	362	339	1365±35	608±15	298	548	98
	300×250	355.0 ^{+2.2} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	32.2	28.6	362	349	1480±35	633±25	338	588	132
	300×300	355.0 ^{+2.2} ₀	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2	32.2	362	362	1480±35	646±25	338	588	135

- 備考1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)
 2. D1、D2(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値を示します。
 3. 色は青色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔チーズ〕	図番	8261-10-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.5.25 S