


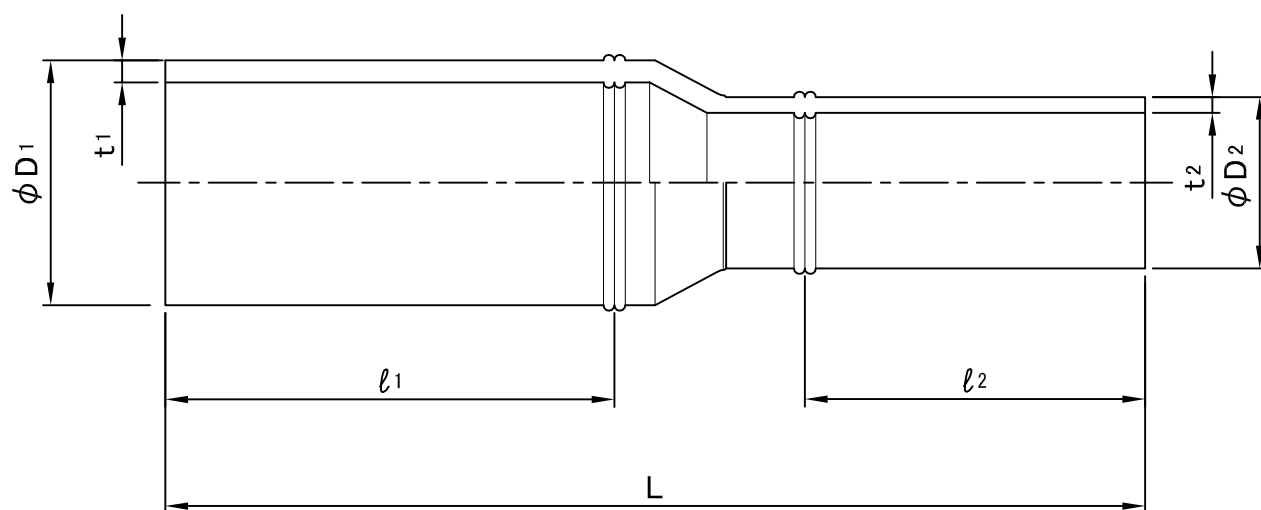

単位:mm

対象品	呼び径	D ₁ (平均外径)	D ₂ (平均外径)	t ₁ (最小)	t ₂ (最小)	L	l ₁	l ₂	参考質量 (kg)
	75×50	90.0 ^{+0.6} ₀	63.0 ^{+0.4} ₀	8.2	5.8	360±10	165	125	0.6
	100×50	125.0 ^{+0.8} ₀	63.0 ^{+0.4} ₀	11.4	5.8	395±10	178	125	1.1
	100×75	125.0 ^{+0.8} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	11.4	8.2	405±10	178	165	1.4
	150×100	180.0 ^{+1.1} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	16.4	11.4	485±15	220	178	3.4

- 備考
1. JWWA K 145 規格品
 2. D₁、D₂(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用 ポリエチレン管継手 〔レデュース〕	図番	8263-01-04 
	株式会社クボタケミックス		2017.12.20 S