


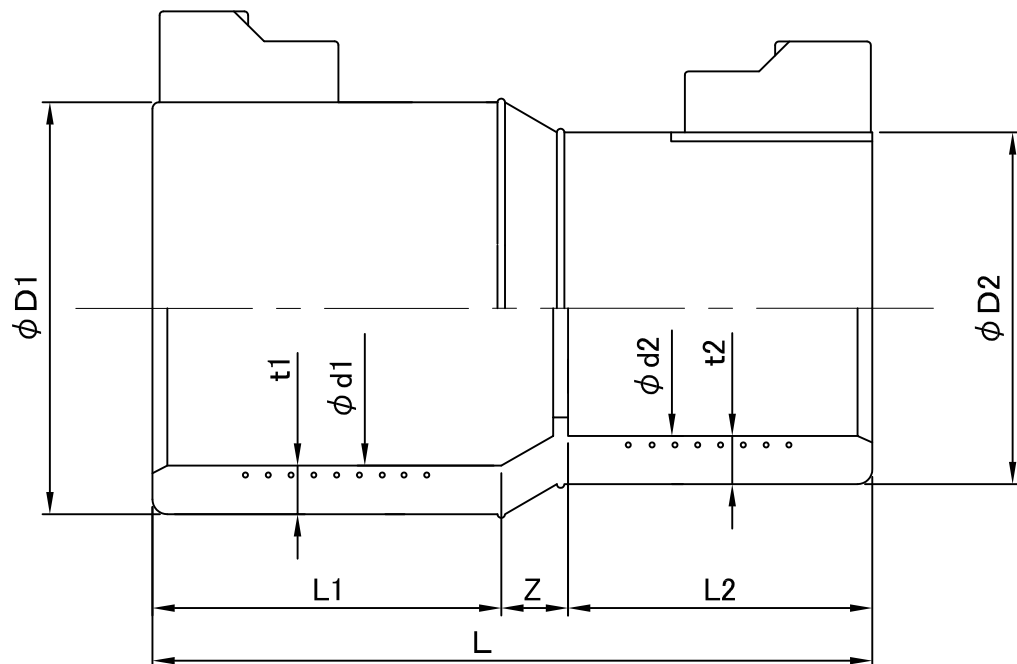

単位:mm

対象品	呼び径	d1 (最小値)	t1 (最小)	d2 (最小値)	t2 (最小)	D1	D2	L	L1	L2	Z	参考質量 (g)
	30×25	42.2	3.0	34.2	3.0	56	47	96±2	46	42	8	98

- 備考1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K 011)
3. d1、d2(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
4. 断面の○は電熱線部を示します。
5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 〔EFレデューサ B型〕	図番	8263-02-02 △
	株式会社クボタケミックス		2022.12.15 S