



①呼び径50

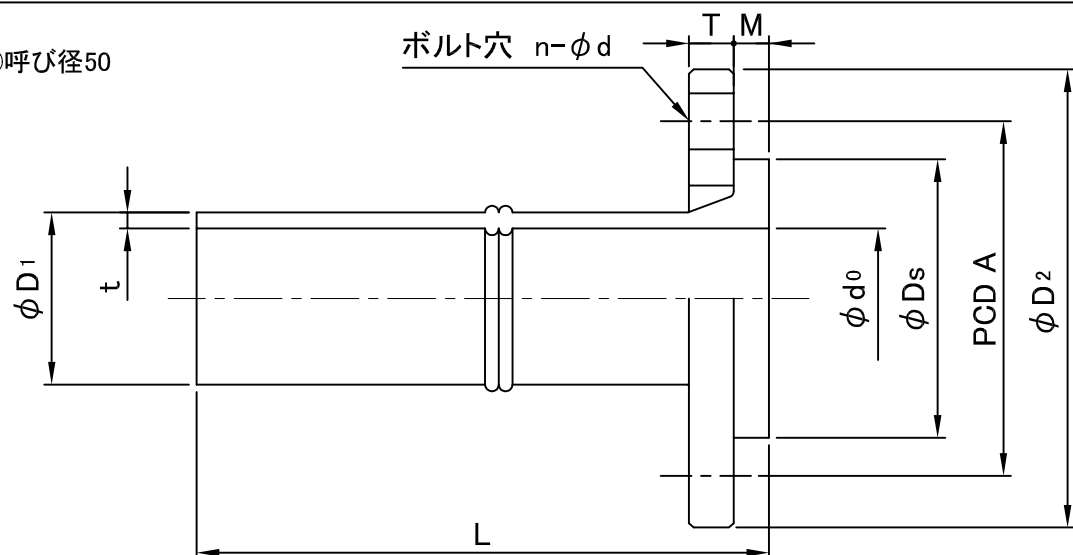

②呼び径75, 100, 150

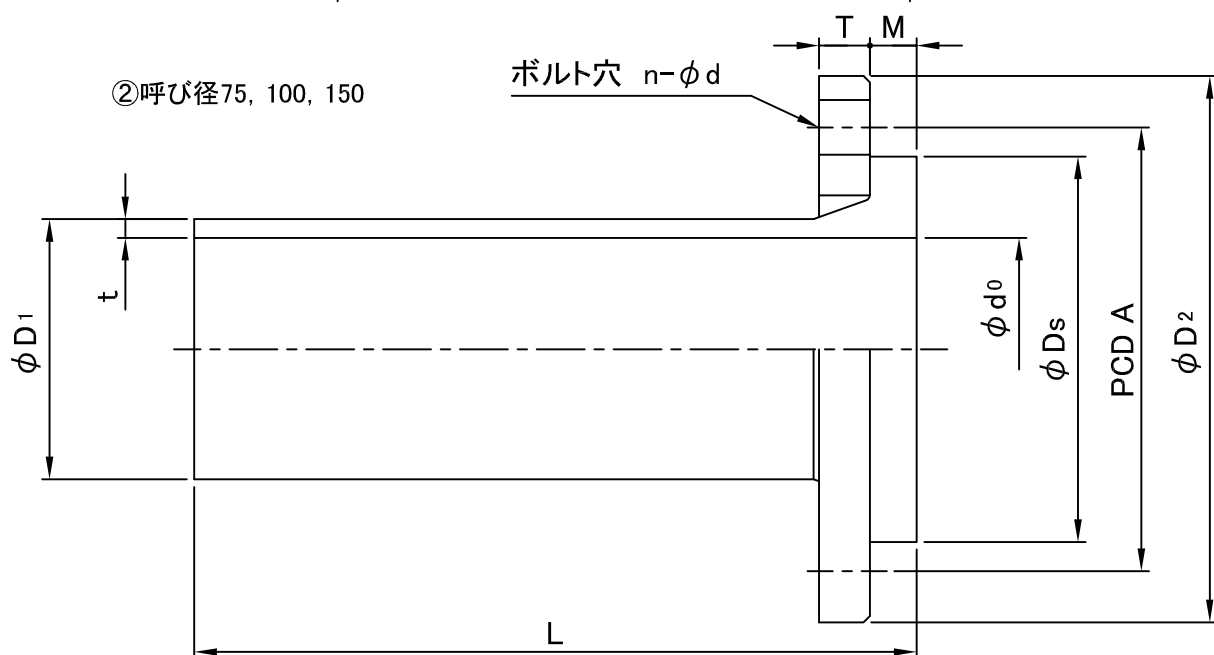

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2	t (最小)	L ^{+5 0}	T	M	PCD A ±1.5	d0	Ds	n	d	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4 0}	155	5.8	190	16	13	120	51	102	4	19	2.0
	75	90.0 ^{+0.6 0}	185	8.2	265	18	16	150	72	131	8	19	3.1
	100	125.0 ^{+0.8 0}	210	11.4	325	18	26	175	102	156	8	19	4.3
	150	180.0 ^{+1.1 0}	280	16.4	350	22	33	240	147	212	8	23	9.0

- 備考
1. JWWA K145附属書(参考)掲載品
 2. D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
 4. 呼び径50は水道形と同じです。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているKVパッキンをご使用ください。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ(JIS 10K形 RF形)〕	図番	8264-02-12
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.5 S