


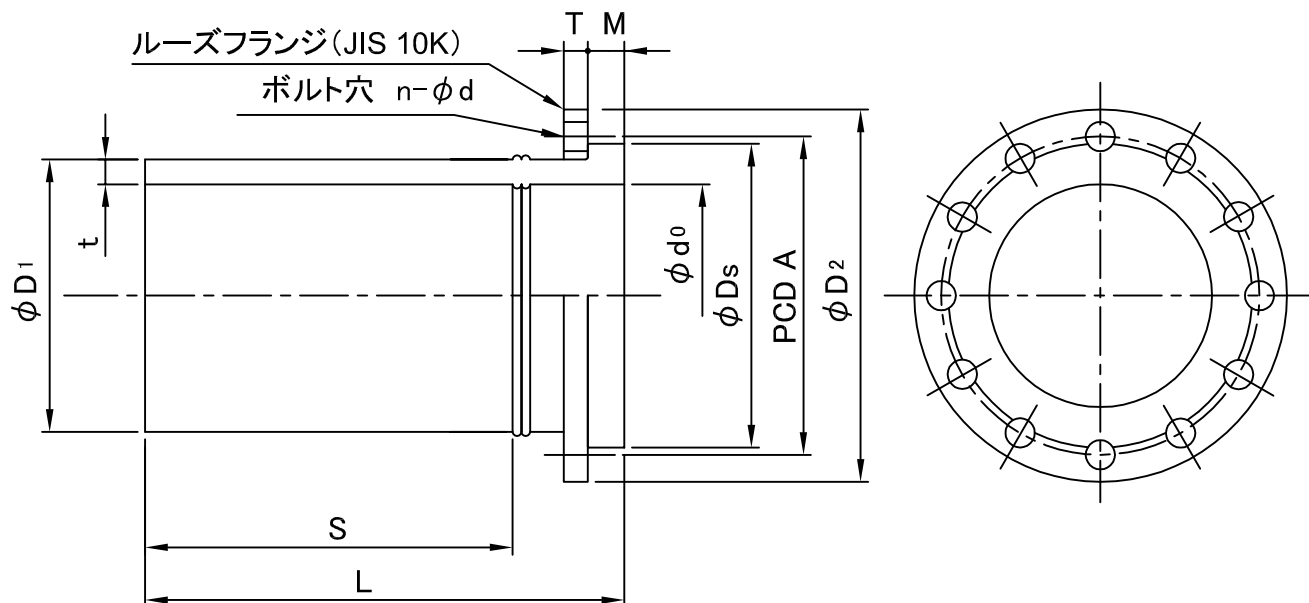

単位:mm

対象品	呼び径	D_1 (平均外径)	D_2	t (最小)	$L \pm 10$	S	T	M	$PCD A \pm 1.5$	d_0	D_s	n	d	参考質量 (kg)
	200	$250.0^{+1.5}_0$	330	22.7	440	315	22	34	290	204	279	12	23	19.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D_1 (平均外径) とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305又はJIS G 3214に規定するステンレス鋼です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 5. 同梱されているKVパッキンをご使用ください。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ (JIS 10K形 RF形)〕	図番	8264-02-14 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.5.15 S