


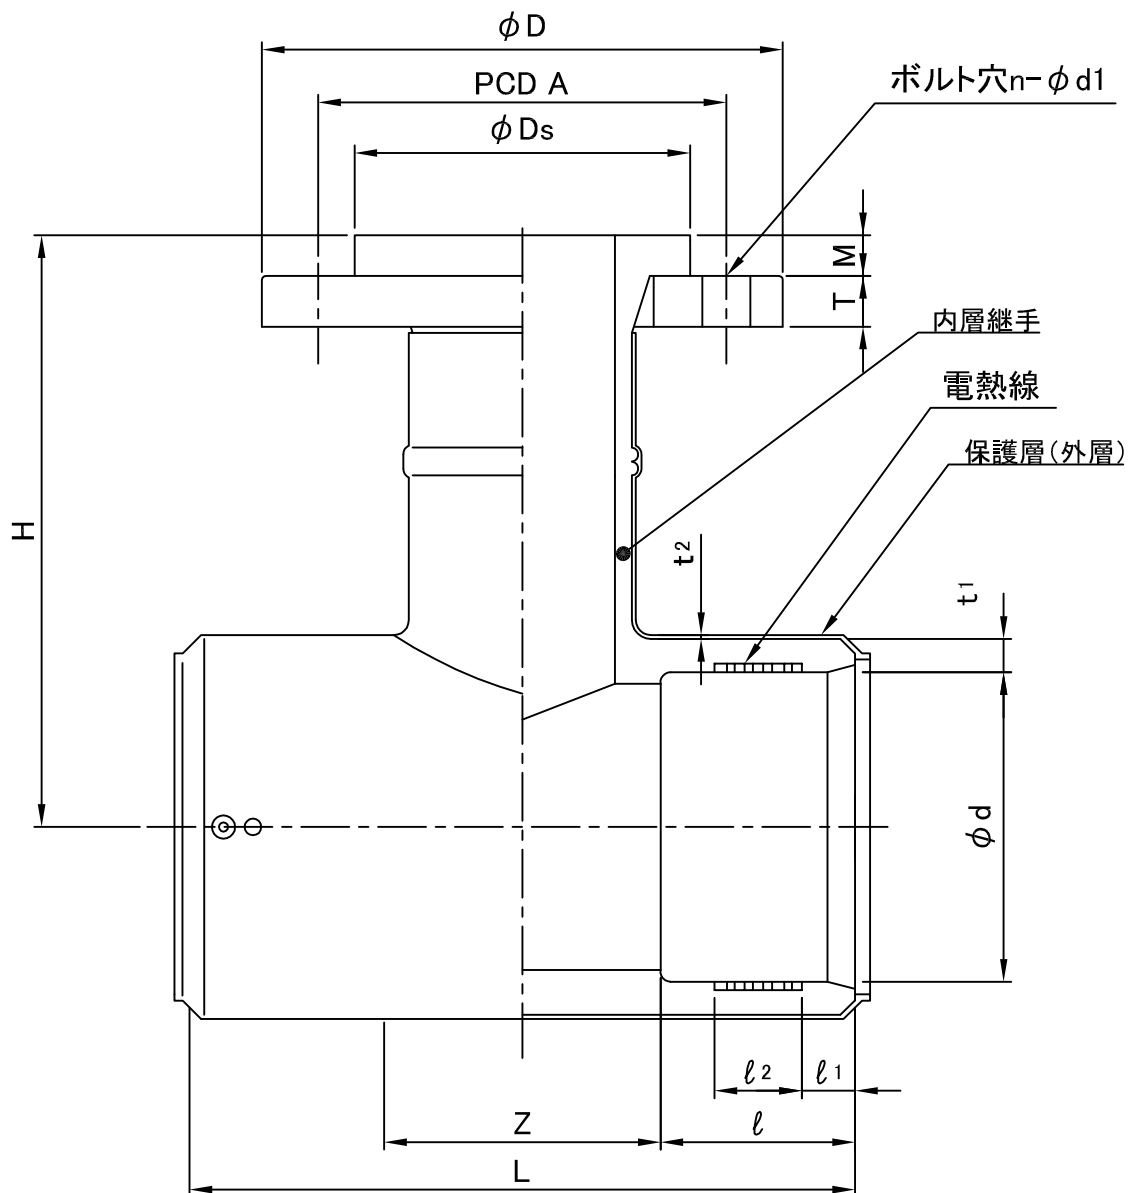

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	ℓ	ℓ ₁ (最小)	ℓ ₂ (最小)	t ₁ (最小)	t ₂ (最小)	L	Z	H	D	T	M	PCDA ±1.5	Ds	n	d1	参考質量 (kg)
	75×75	90.3 ₀ ^{+1.1}	62	5	22	8.2	1.5	202	78	240	185	18	16	150	131	8	19	3.9
	100×75	125.4 ₀ ^{+1.6}	78	5	29	11.4	1.5	270	114	270	185	18	16	150	131	8	19	6.6

- 備考
1. 内層継手は配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品、保護層(外層)はEPDMです。
 2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 3. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 4. ルーズフランジ部の材質はSUS304です。
 5. ハッチングは電熱線部を示します。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 同梱されているKVパッキンをご使用下さい。

図名	外層付水道配水用ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ付EFチーズ(JIS 10K形、RF形)〕	図番	8266-01-07 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.1.22 S