


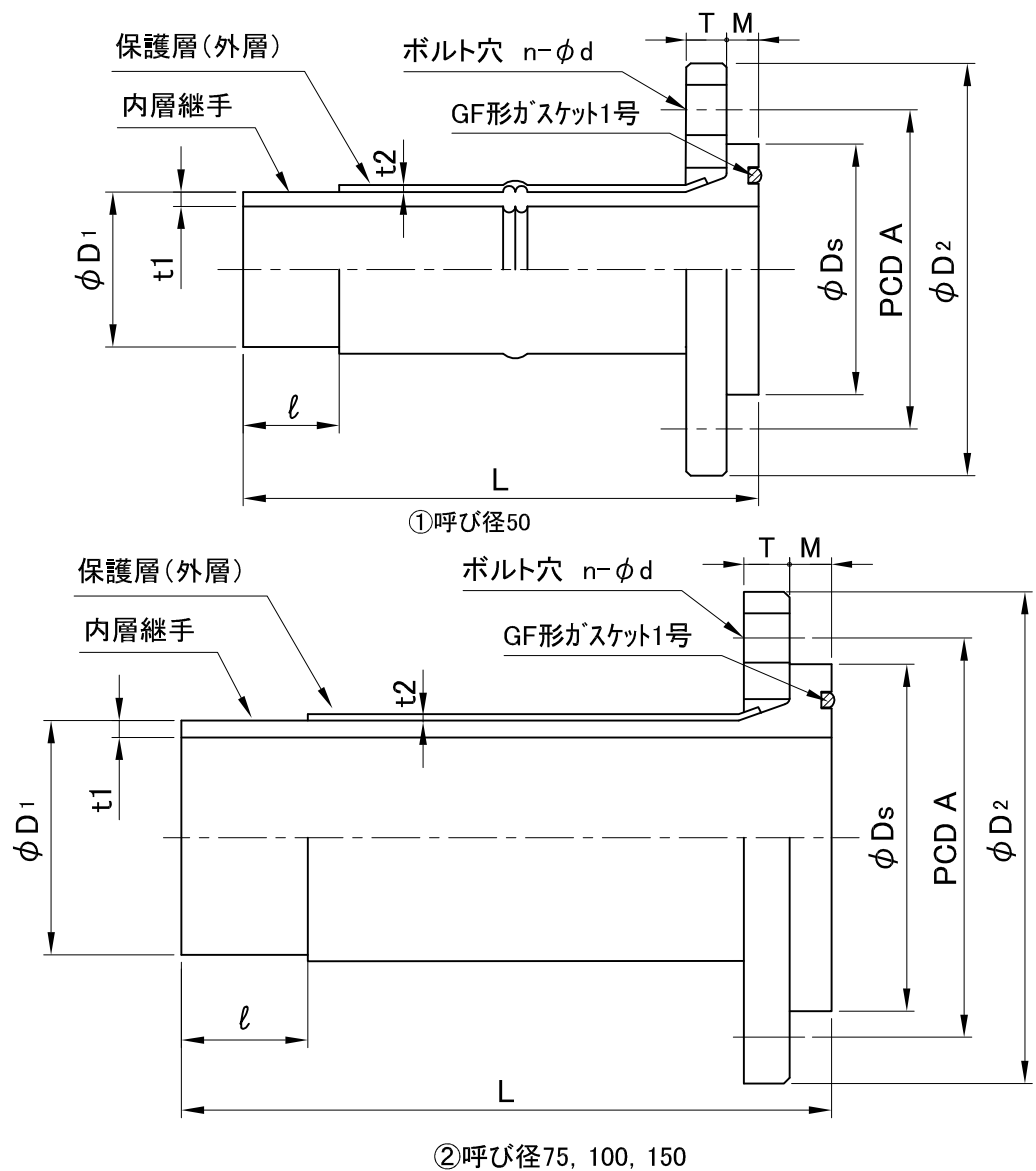

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均内径)	D2	t ₁ (最小)	t ₂	L	ℓ	T	M	PCDA ±1.5	Ds	n	d	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	155	5.8	1.5	190	48	16	13	120	102	4	19	2.1
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	185	8.2	1.5	265	62	18	16	150	131	8	19	3.9
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	210	11.4	1.5	325	79	18	26	175	156	8	19	5.5
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	280	16.4	1.5	350	97	22	33	240	212	8	23	9.9

- 備考
1. 無印の内層継手はJWWA K 145 規格品。
保護層(外層)はEPDMです。
 2. D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジ部の材質はSUS304です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 5. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	外層付水道配水用ポリエチレン管継手 〔フランジ(JIS 10K形、GF形)〕	図番	8274-02-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S