


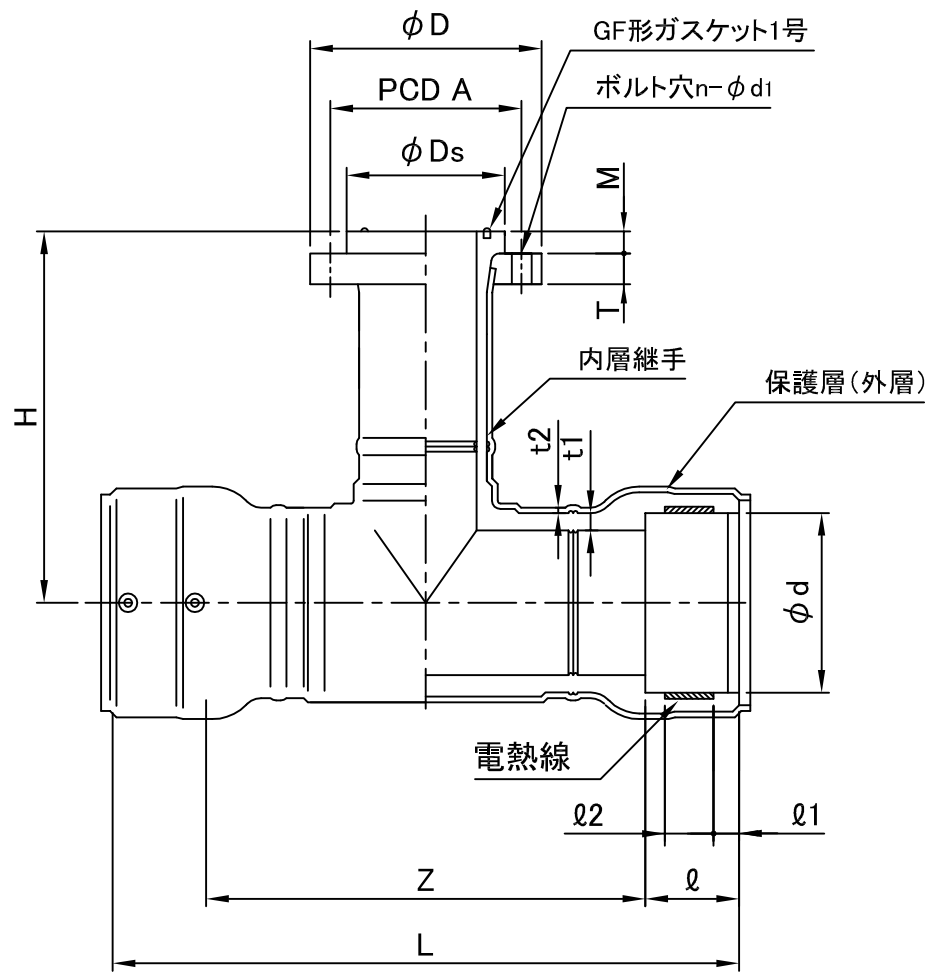

単位:mm

呼び径	d (平均内径)	t1 (最小)	t2	ℓ	ℓ_1 (最小)	ℓ_2 (最小)	L	Z	H	D	T	M	PCD A ± 1.5	D_s	n	d_1	参考質量 (kg)
150 × 75	180.7 ^{+1.6} ₀	16.4	1.5	95	5	40	700	510	280	211	18	16	168	138	4	19	12.5

- 備考
1. 内層継手はJWWA K 145規格品、保護層(外層)はEPDMです。
 2. d (平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はSUS304です。
 4. ハッチングは、電熱線部を示します。
 5. EF受け口部の寸法は、左右共通です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用下さい。

図名	外層付水道配水用ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ付EFチーズ 150 × 75 水道形 GF形〕	図番	8276-02-11 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.6.19 S