


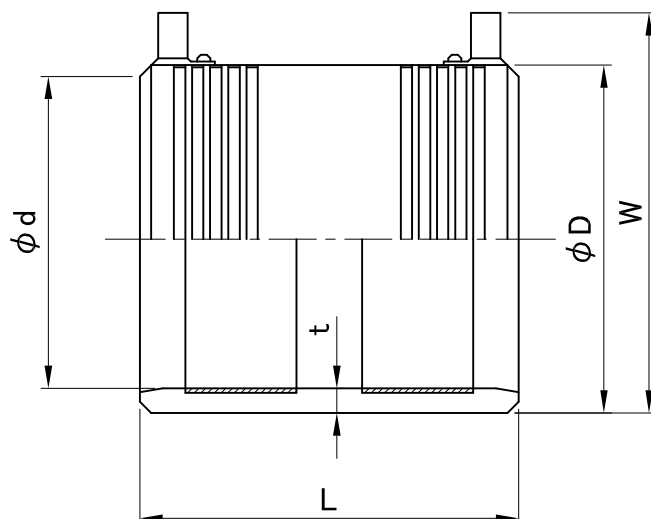

単位 mm

対象品	呼び径	d (平均内径(電熱体部))	t (最小)	L	D	W	参考質量 (kg)
	50	63.5 ^{+0.6} ₀	5.8	96	81	98	0.2
	75	90.7 ^{+0.9} ₀	8.0	125	112	129	0.4
	100	125.9 ^{+1.1} ₀	11.0	158	155	172	0.9
	150	181.4 ^{+1.5} ₀	15.8	194	221	237	2.3
	200	251.7 ^{+2.1} ₀	22.0	257	311	316	5.6

- 備考
1. 日本下水道協会規格(下水道用ポリエチレン管(JSWAS K-14))品です。
 2. d(平均内径)とは直角2方向以上の内径(電熱体部)測定値の平均値です。
 3. 内面中央部ストッパーは簡単に取り除くことが可能で、ヤリトリ継手として使用できます。
 4. ハッチングは電熱線部を示します。
 5. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	下水道用ポリエチレン管 カラー 〈PE-D〉	図番	8411-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S