


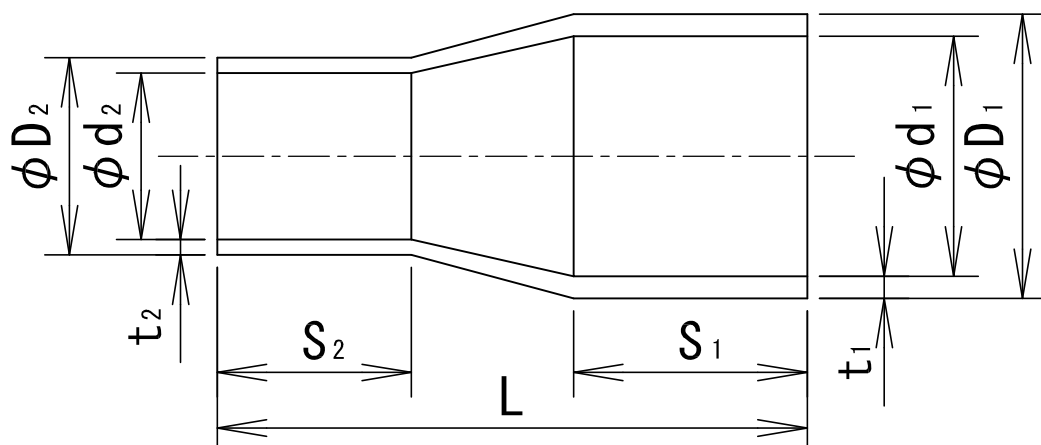

単位:mm

対象品	呼び径	外径 D_1		外径 D_2		厚さ t_1		厚さ t_2		近似内径 d_1 (参考)	近似内径 d_2 (参考)	$L \pm 25$	S_1 (最小)	S_2 (最小)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					
	75×50	90.0	+0.6 0	63.0	+0.4 0	6.7	+0.9 0	4.7	+0.6 0	76	53	265	100	100
	100×50	125.0	+0.8 0	63.0	+0.4 0	9.2	+1.1 0	4.7	+0.6 0	105	53	300	110	100
	100×75	125.0	+0.8 0	90.0	+0.6 0	9.2	+1.1 0	6.7	+0.9 0	105	76	310	110	100
	150×100	180.0	+1.2 0	125.0	+0.8 0	13.3	+1.5 0	9.2	+1.1 0	152	105	370	135	110
	200×100	250.0	+1.5 0	125.0	+0.8 0	18.4	+2.1 0	9.2	+1.1 0	211	105	470	175	110
	200×150	250.0	+1.5 0	180.0	+1.2 0	18.4	+2.1 0	13.3	+1.5 0	211	152	470	175	135
	250×150	315.0	+1.8 0	180.0	+1.2 0	23.2	+2.5 0	13.3	+1.5 0	266	152	540	215	135
	250×200	315.0	+1.8 0	250.0	+1.5 0	23.2	+2.5 0	18.4	+2.1 0	266	211	540	215	175

- 備考 1. 日本下水道協会規格「下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14」規格品です。
 2. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の前平均値をいいます。
 3. 許容差の無い寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用PE継手 片落ち管 〈PE-IN〉	図番	8411-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日 2016.5.1 T

