


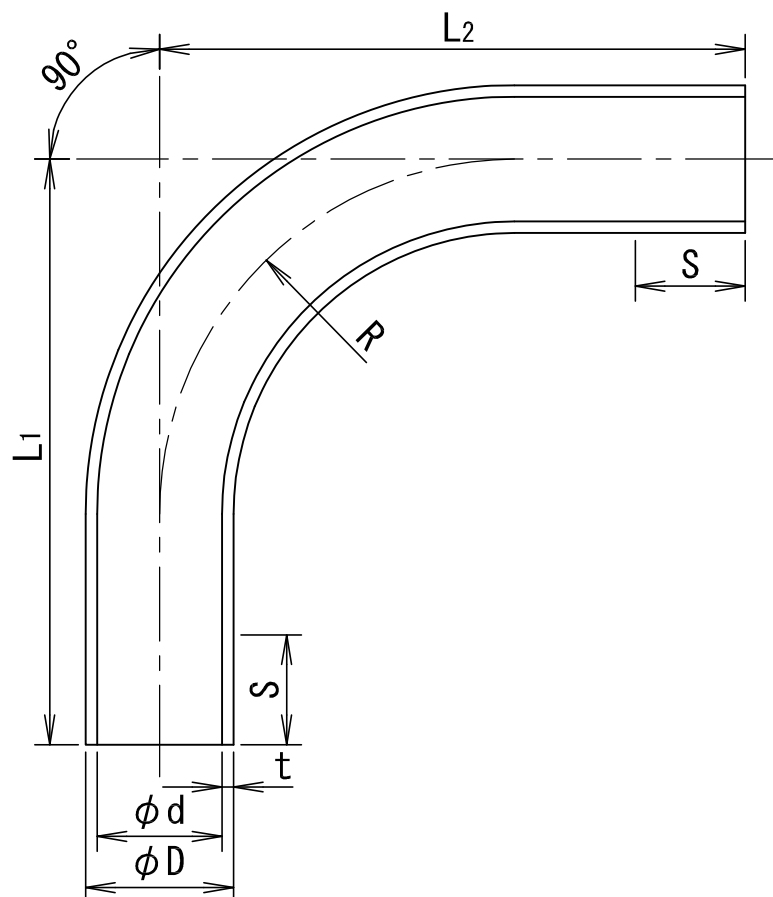

単位:mm

対象品	呼び径	外径 D		厚さ t		近似内径 d (参考)	L ₁	L ₂	S (最小)	R (参考)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					
	50	63.0	+0.4 0	4.7	+0.6 0	53	305±25	305±25	55	150
	75	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0	76	400±25	400±25	100	225
	100	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105	495±25	495±25	110	300
	150	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152	700±25	700±25	135	450
	200	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211	890±50	890±25	175	600
	250	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266	1150±50	1150±25	215	750

- 備考 1. 日本下水道協会規格「下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14」規格品です。
 2. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値をいいます。
 3. 許容差の無い寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用PE継手 90度曲管 〈PE-90B〉	図番	8462-03-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 T