


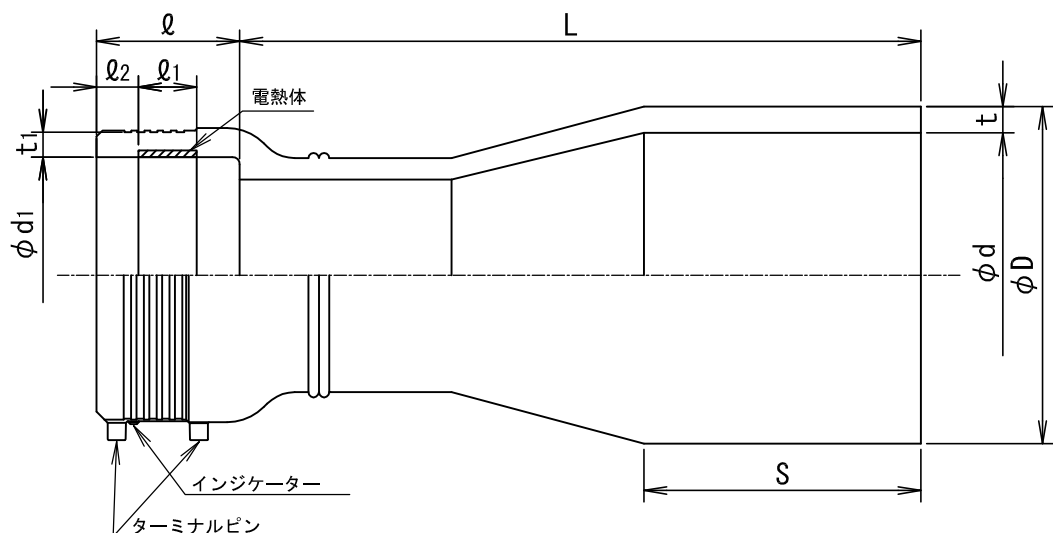

単位 : mm

対象品	呼び径	直管部			EF受口					L	S (最小)
		外径 D	厚さ t	近似 内径 d	受口内径 (電熱体部) d1	電熱体部 長さ L1 (最小)	受口 寸法 L2 (最小)	受口 長さ L (最大)	受口部 管厚 t1 (最小)		
	100×75	125.0 ^{+0.8} ₀	9.2 ^{+1.1} ₀	105	90.7 ^{+0.8} ₀	13	5	78	8.0	310±25	110
	150×100	180.0 ^{+1.2} ₀	13.3 ^{+1.5} ₀	152	125.9 ^{+0.9} ₀	16	5	86	11.0	370±25	135

- 備考 1. 日本下水道協会 K-14規格品
2. 外径Dは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の外径測定値の平均値、又は円周測定値を円周率3.142で除した値をいう。
3. 受口内径d1は、直角2方向以上の内径(電熱体部)測定の平均値とする。
4. 受口部は、エレクトロフュージョン構造(受口内面に電熱体を埋め込んだ構造)であって、自動制御方式で接続可能なこと。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。

図名	下水道用ポリエチレン異形管 片落ち片受け管 〈PE-INS〉	図番	8094-08-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日 2016.5.1 T