


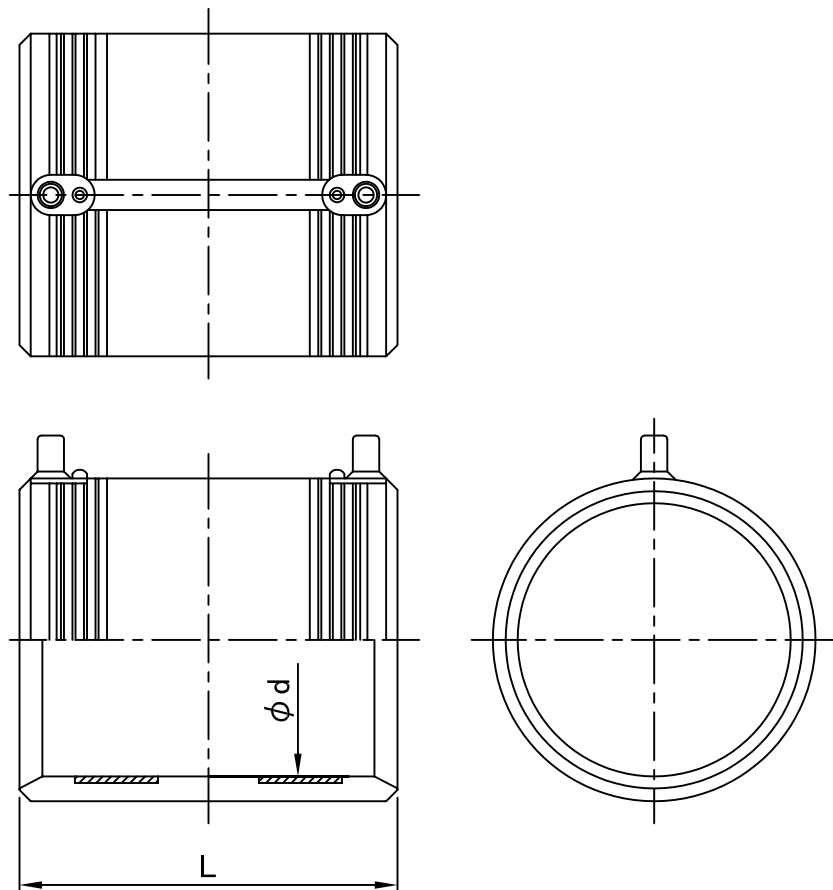

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	参考重量 (kg)
	50	63.2 ^{+0.9} ₀	96±2	0.2
	65	75.3 ^{+1.2} ₀	110±3	0.3
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	125±3	0.4
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	158±3	0.9
	125	160.0 ^{+2.1} ₀	180±5	1.4
	150	180.7 ^{+1.4} ₀	194±4	2.3
	200	251.1 ^{+2.0} ₀	257±5	5.6

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 - EF受け口部の寸法は左右共通です。
 - ハッチングは電熱線部を示します。
 - 呼び径65の色は黒色です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 消火用EFソケット	図番	8570-50-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.1.9 S