


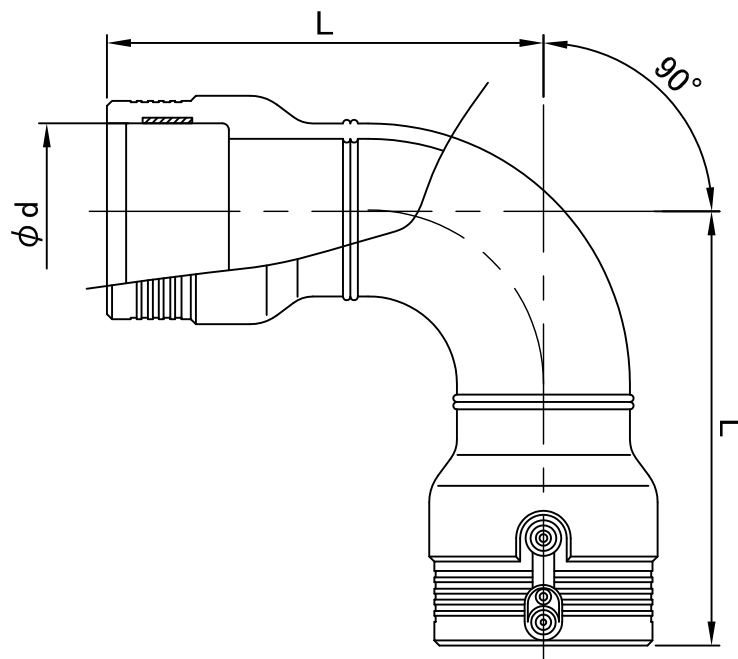

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L
	50	63.2 ^{+1.2} ₀	210±20
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	280±20
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	330±20
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	430±30
	200	251.1 ^{+1.8} ₀	516±50

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 3. d(平均内径)とは、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値
 4. ハッチングは、電熱線部を示す
 5. EF受け口部の寸法は、左右共通

図名	消火用EF90° ベンド	図番	8571-50-10 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.1.9 S