


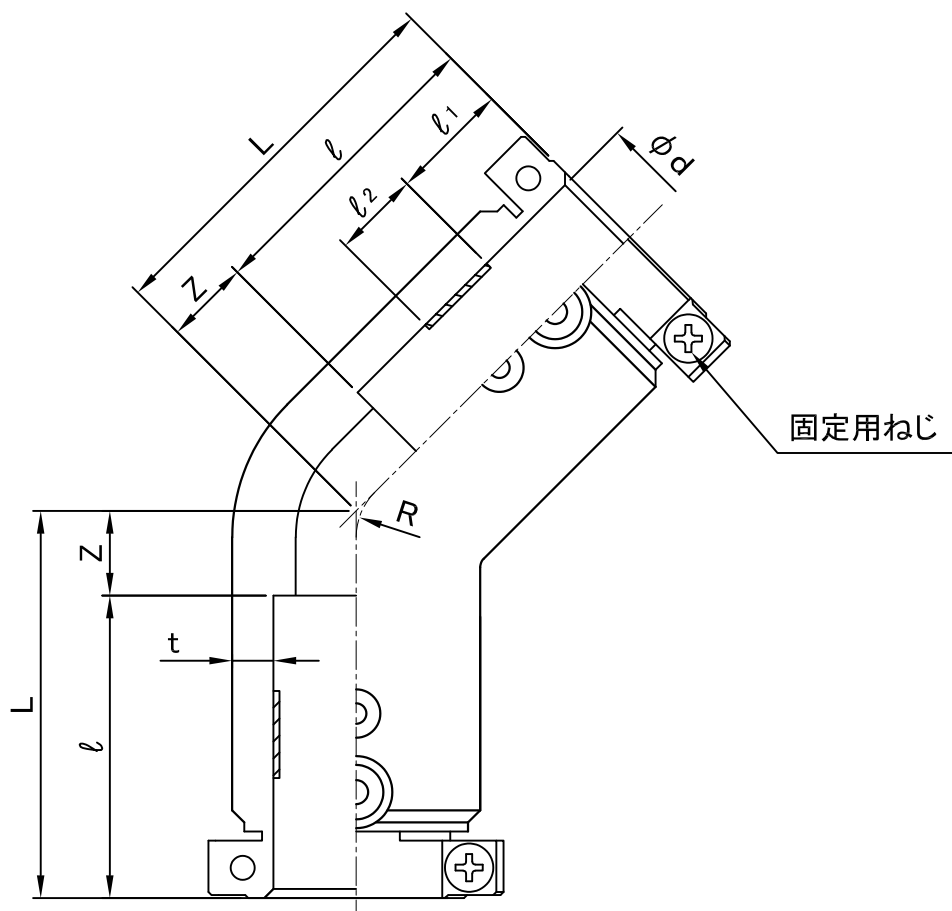

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	l	L	Z	R	参考質量 (g)
	40	50.65±0.25	4.6	5	10	58	81±2	23	20	256

- 備考1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K011)。
2. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。
 [ねじ部の種類]2種 [材質]SUSXM7またはSUS304 [ねじの呼び]5
 [ねじの色]銀色
3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
4. EF受け口部の寸法は左右共通です。
5. ハッチングは電熱線部を示します。
6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔EF45° エルボ〕N	図番	8572-00-20 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.6 S