


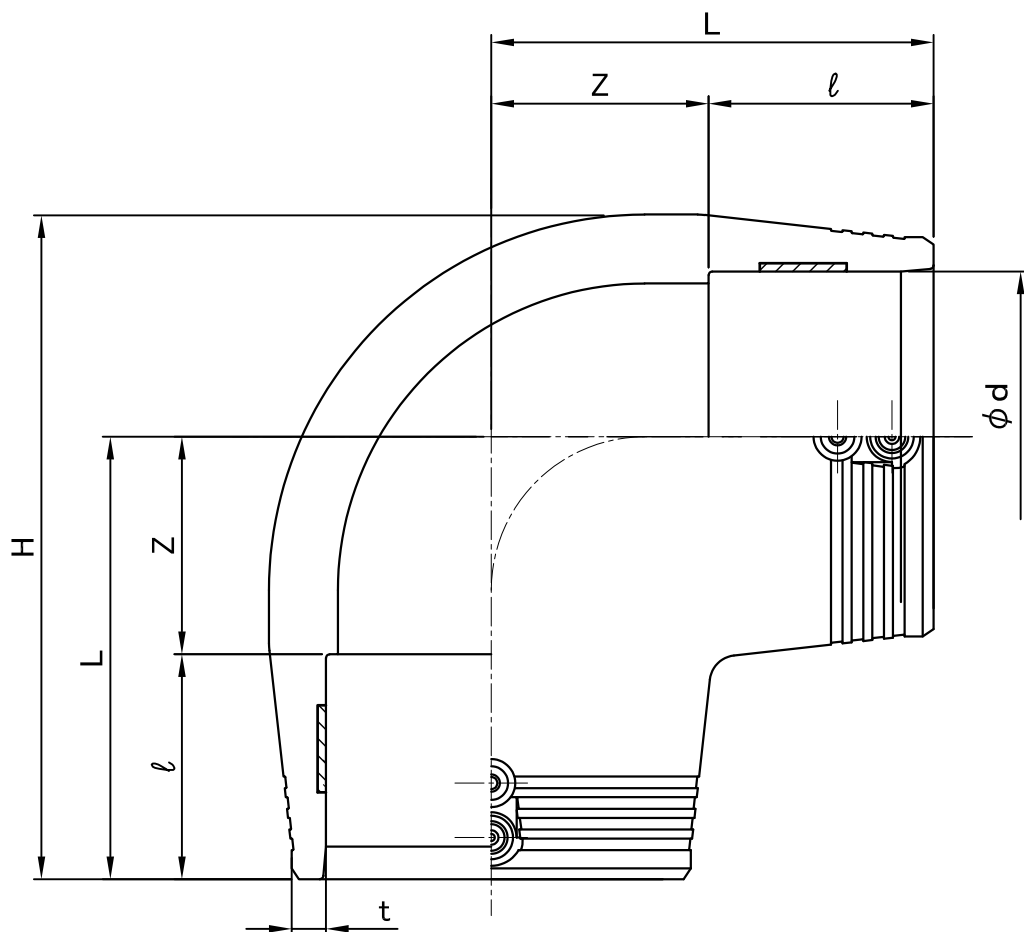

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	ℓ	L	H	Z	参考質量 (kg)
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	8.2	62	122	182	60	1.01
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	11.4	78	153	235	75	2.13

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 3. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 4. ハッチングは電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 〔EFエルボ〕N	図番	8572-51-10 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.14 S