


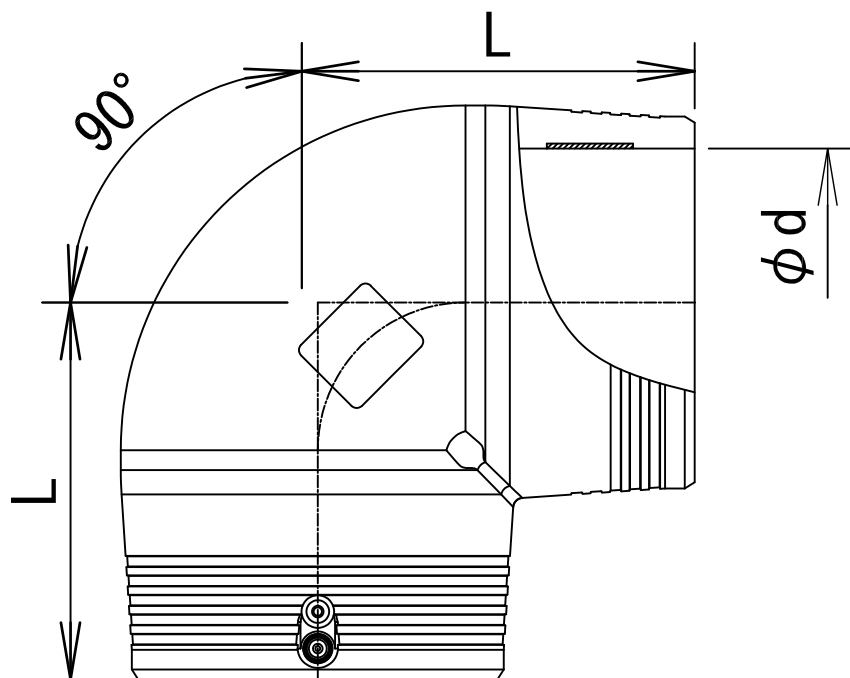

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	d (平均内径)	L
	HF	100	125.4 ^{+1.9} ₀	153±15

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 5. ハッチングは電熱線部を示します。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	高圧消火設備用 EF90° エルボ	図番	8572-60-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.10.16 S