


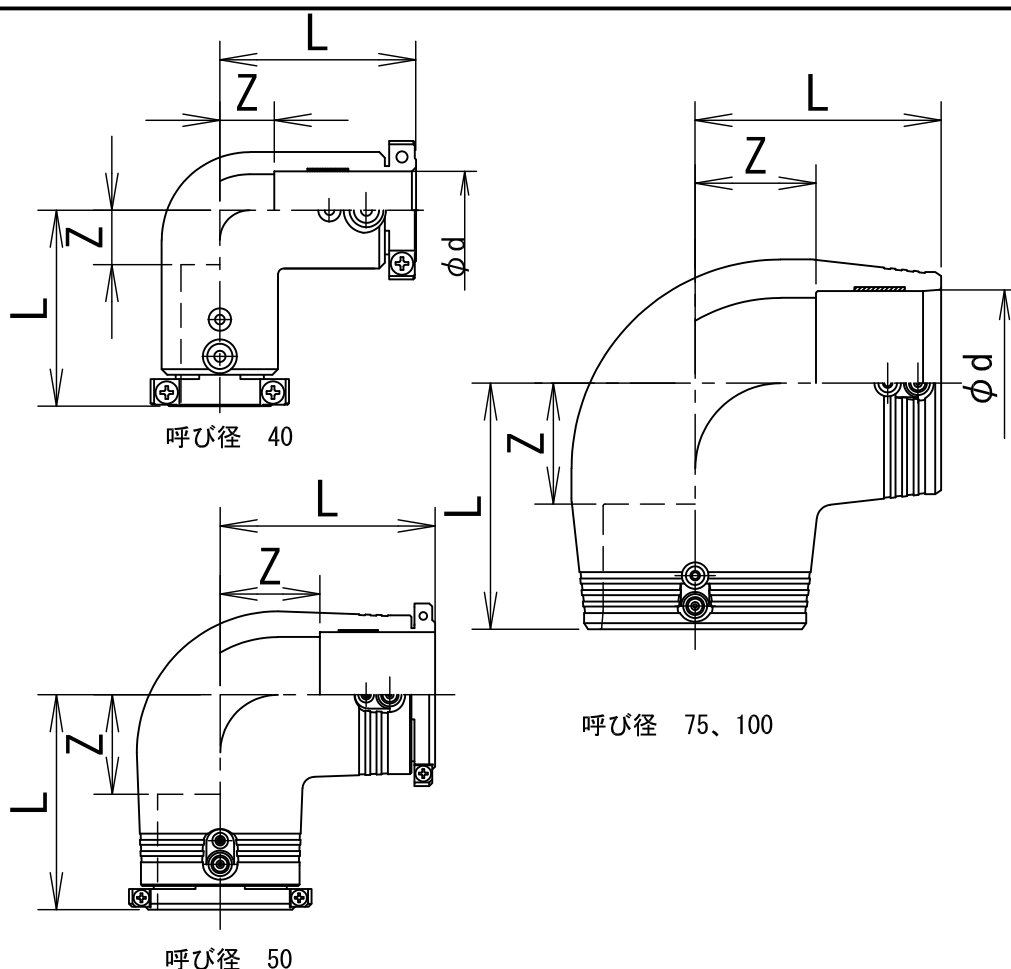

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	Z
	40	50.2 ^{+0.7} ₀	92±2	34
	50	63.2 ^{+0.9} ₀	109±5	50
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	122±10	60
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	153±15	75

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 5. ハッチングは電熱線部を示します。

図名	スプリンクラー設備用 ポリエチレンパイプ EFエルボ	図番	8572-80-10 
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.6.11 S