


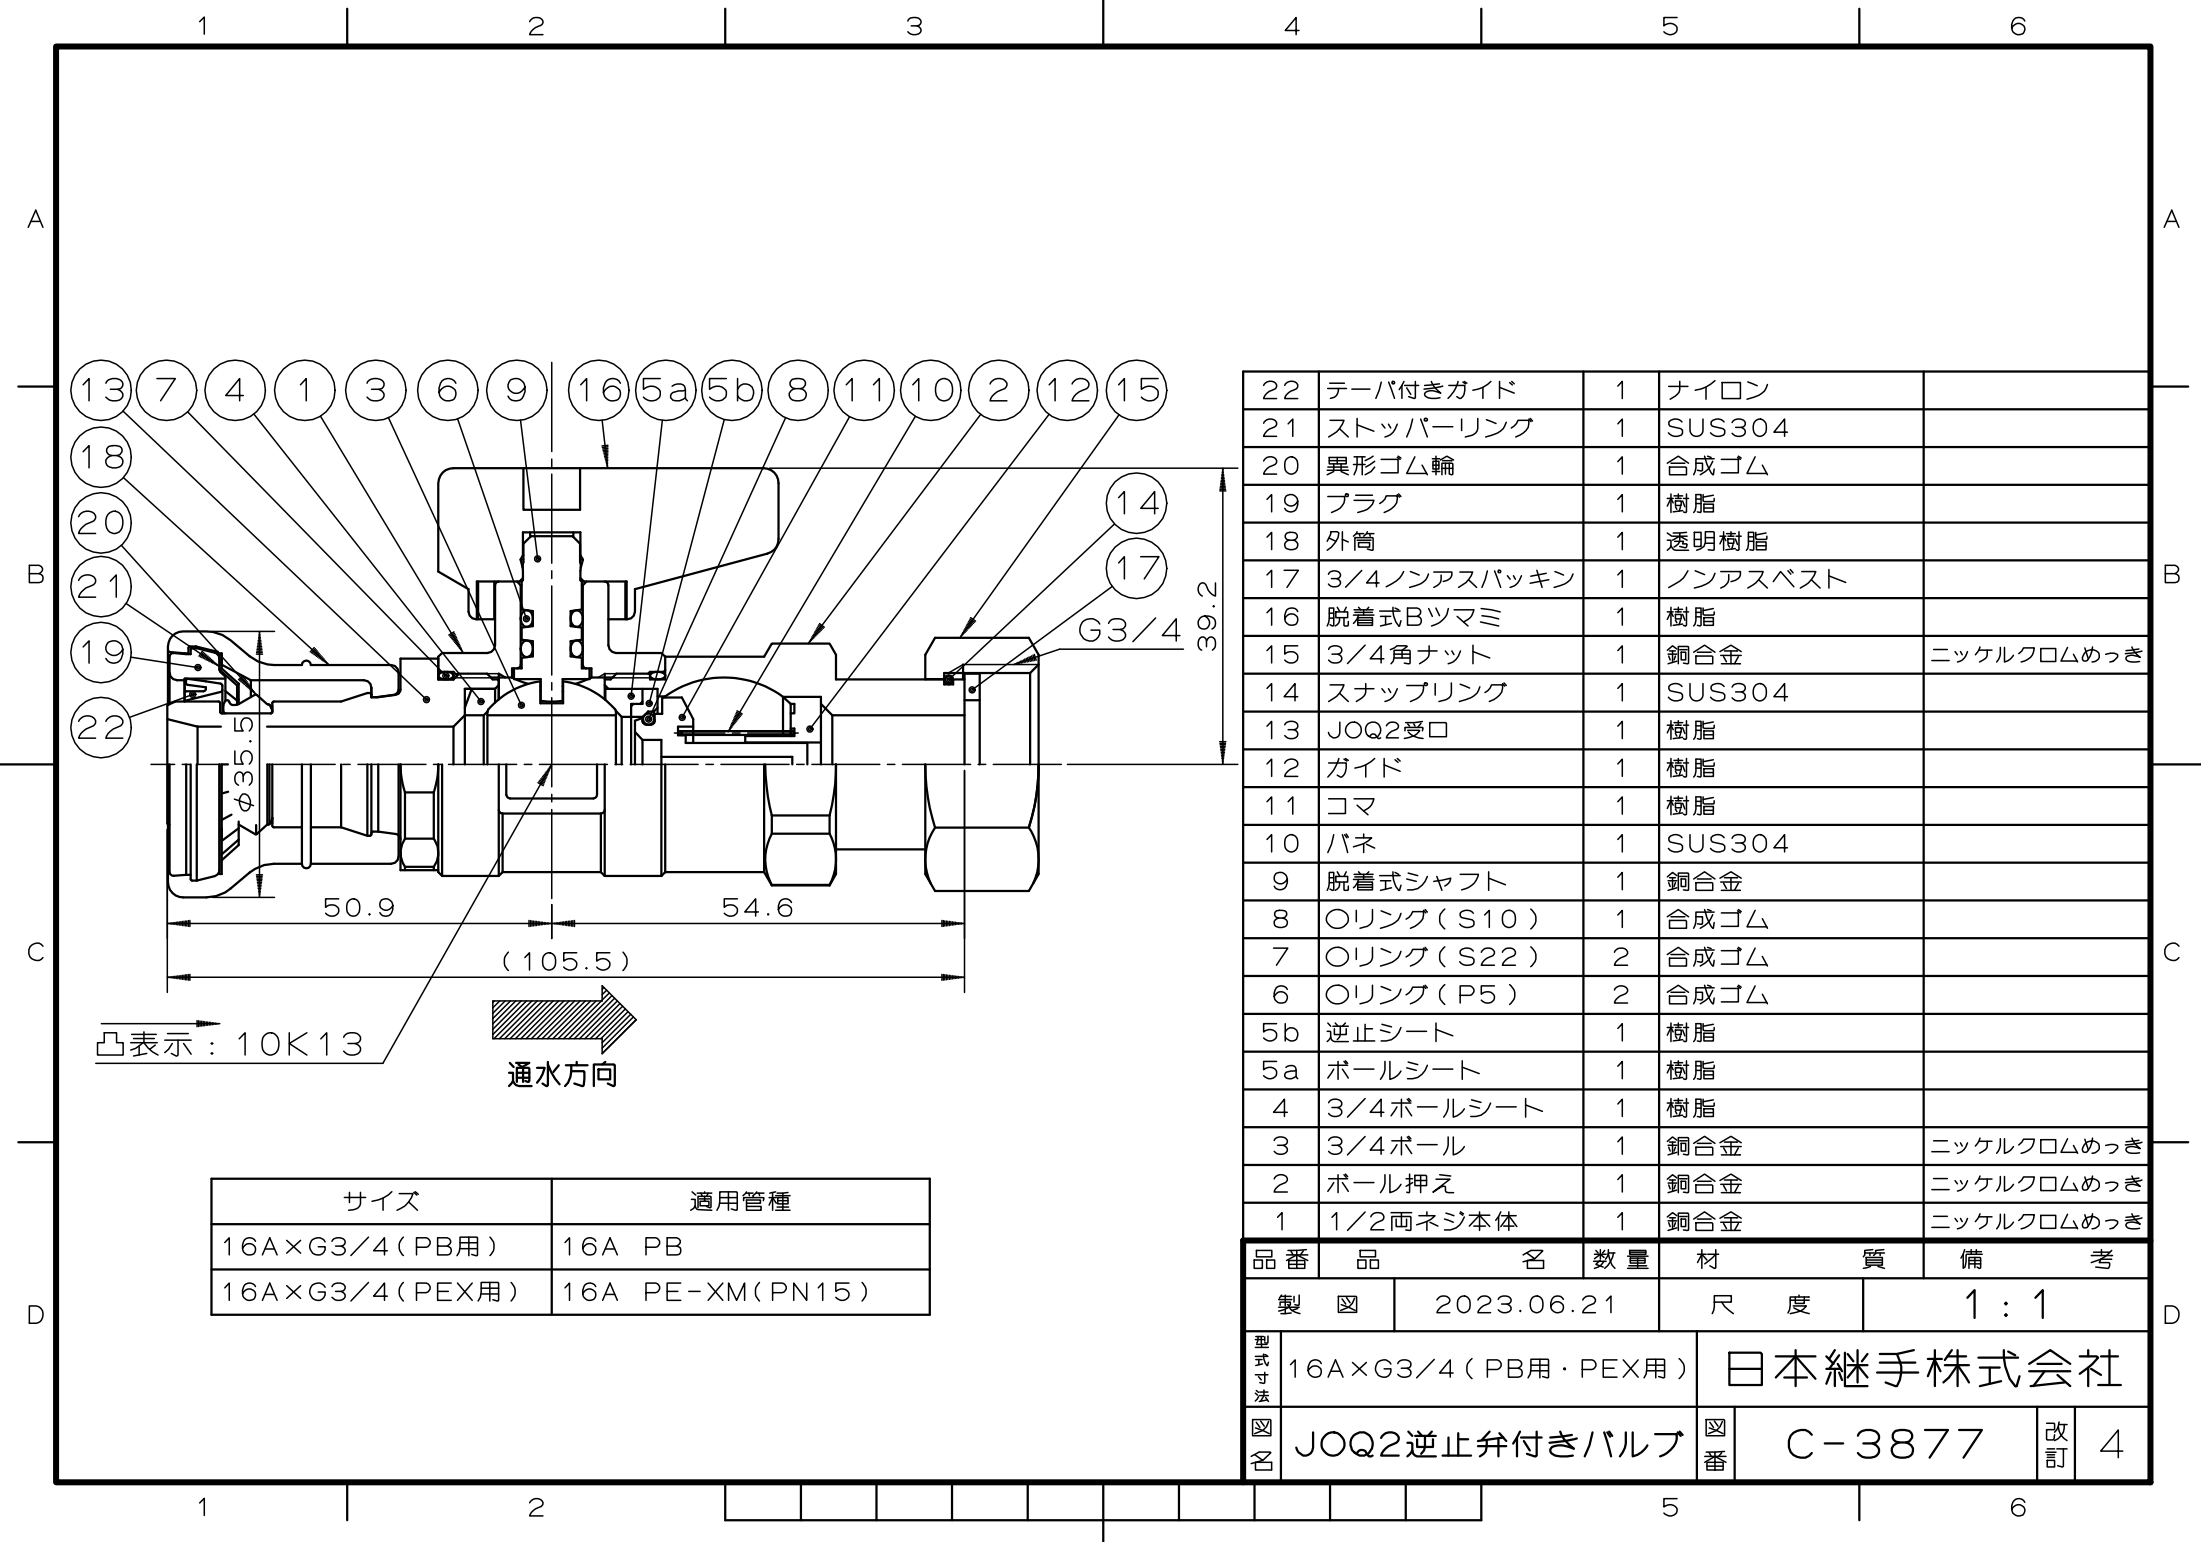

サイズ	適用管種
16A×G3/4 (PB用)	16A PB
16A×G3/4 (PEX用)	16A PE-XM (PN15)

22	テーパ付きガイド	1	ナイロン	
21	ストッパーリング	1	SUS304	
20	異形ゴム輪	1	合成ゴム	
19	プラグ	1	樹脂	
18	外筒	1	透明樹脂	
17	3/4ノンアスパッキン	1	ノンアスベスト	
16	脱着式Bツマミ	1	樹脂	
15	3/4角ナット	1	銅合金	ニッケルクロムめっき
14	スナップリング	1	SUS304	
13	JOQ2受口	1	樹脂	
12	ガイド	1	樹脂	
11	コマ	1	樹脂	
10	バネ	1	SUS304	
9	脱着式シャフト	1	銅合金	
8	Oリング (S10)	1	合成ゴム	
7	Oリング (S22)	2	合成ゴム	
6	Oリング (P5)	2	合成ゴム	
5b	逆止シート	1	樹脂	
5a	ボールシート	1	樹脂	
4	3/4ボールシート	1	樹脂	
3	3/4ボール	1	銅合金	ニッケルクロムめっき
2	ボール押え	1	銅合金	ニッケルクロムめっき
1	1/2両ネジ本体	1	銅合金	ニッケルクロムめっき

品番	品名	数量	材質	備考
製図	2023.06.21	尺度	1:1	
型式寸法	16A×G3/4 (PB用・PEX用)	日本継手株式会社		
図名	JOQ2逆止弁付きバルブ	図番	C-3877	改訂 4