


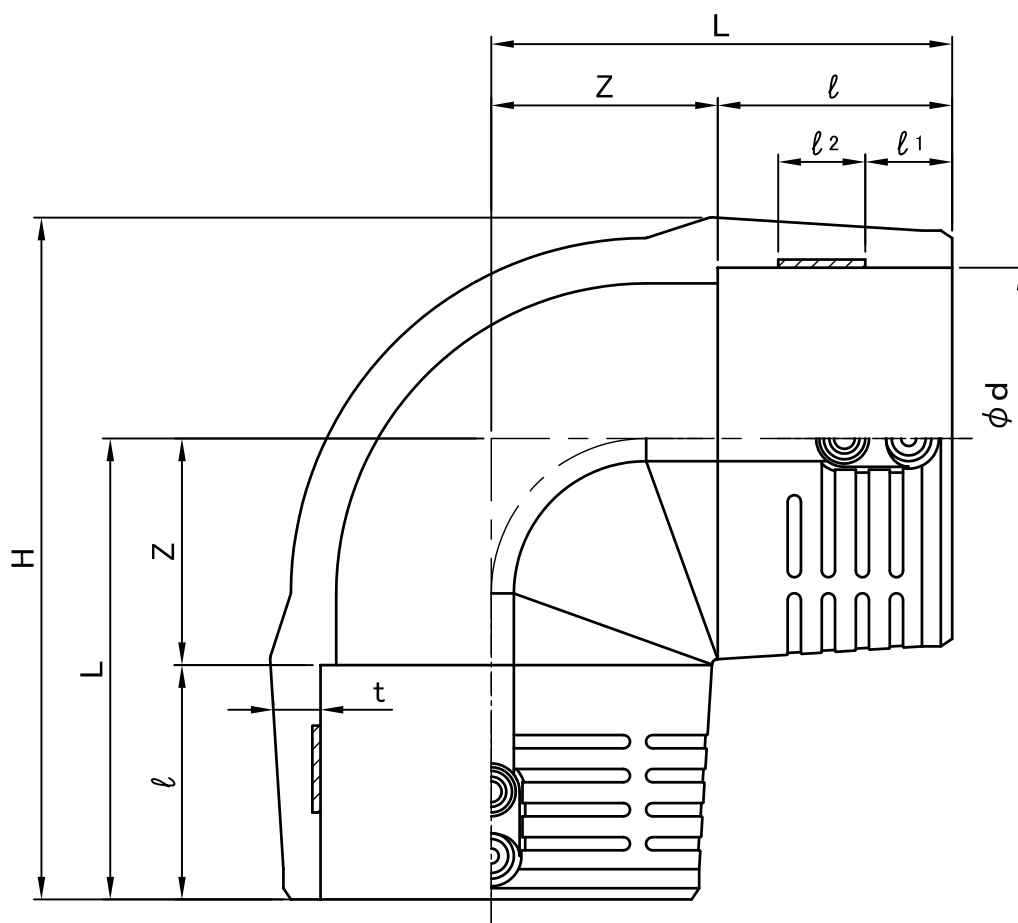

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	l	L	H	Z	参考質量 (kg)
	65	75.0 ^{+1.4} ₀	6.8	5	19	53	94	141	41	0.42
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	8.2	5	22	62	120	177	58	0.81
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	11.4	5	29	78	153	232	75	1.75
	125	160.0 ^{+2.1} ₀	14.6	5	41	88	191	323	103	3.83

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
- d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 - EF受け口部の寸法は左右共通です。
 - ハッチングは電熱線部を示します。
 - 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 〔EFエルボ〕	図番	8764-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.10.12 S