


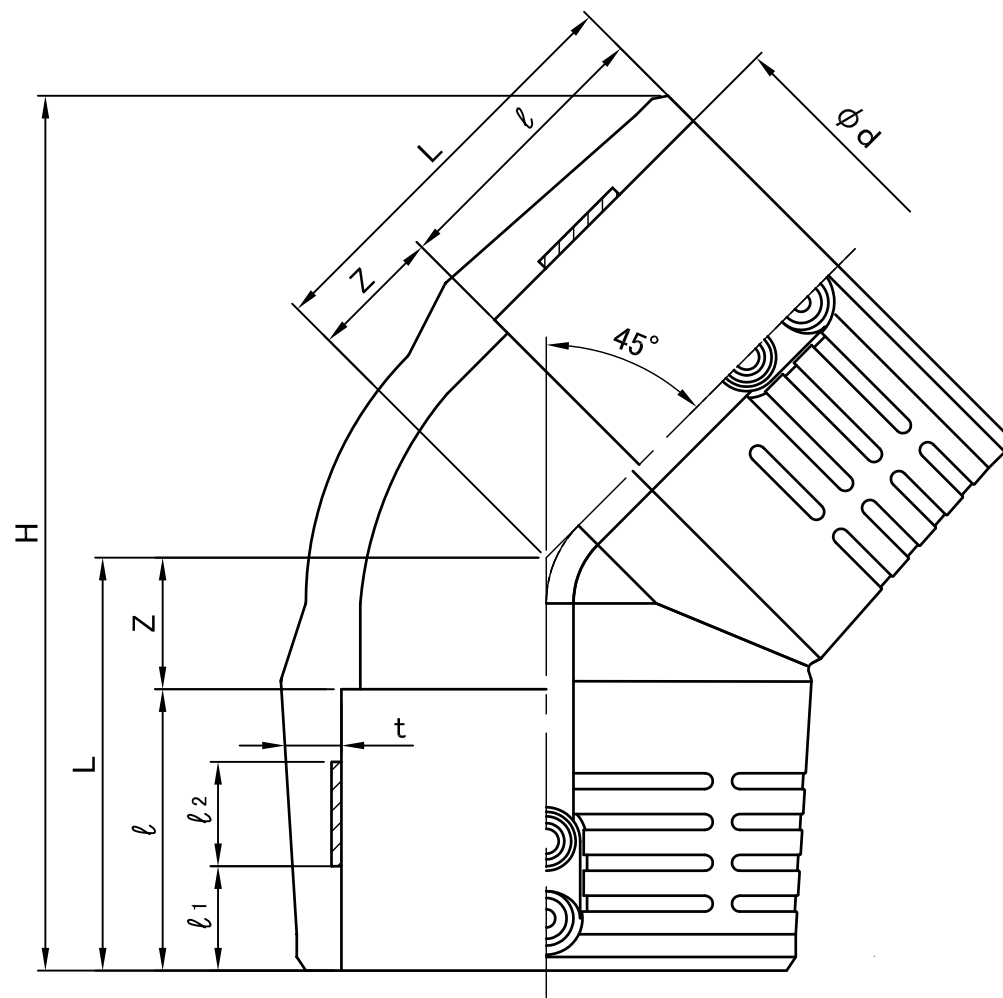

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	l	L	H	Z	参考質量 (kg)
	65	75.0 ^{+1.4} ₀	6.8	5	19	53	71	151	18	0.33
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	8.2	5	22	62	90	190	28	0.57
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	11.4	5	29	78	117	253	39	1.44
	125	160.0 ^{+2.1} ₀	14.6	5	41	88	135	299	47	3.06

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
3. EF受け口部の寸法は左右共通です。
4. ハッチングは電熱線部を示します。
5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 〔EF45° エルボ〕	図番	8764-03-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.10.12 S