



<ガスケット>

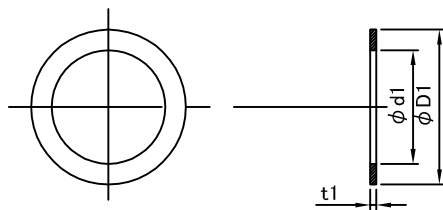

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d1	L±3	B	W	めねじG	D ₁	d ₁	t ₁	参考質量 (kg)
	20	27.0±0.15	3.0 ^{+0.5} ₀	17.0	369	19	38	G1	30	21	3	0.27
	25	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0 ^{+0.4} ₀	22.6	371	21	47	G1 1/4	38	26	3	0.36
	30	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7 ^{+0.5} ₀	29.6	374	24	52	G1 1/2	44	31	3	0.47
	40	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6 ^{+0.6} ₀	36.6	377	27	66	G2	55	41	3	0.75
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	46.6	383	33	83	G2 1/2	71	51	3	1.60

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 袋ナットのねじ部は、JIS B0202(管用平行ねじ)のめねじに準じます。
 3. ユニオンスリーブ部材及び袋ナットの材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
 4. リングの材質は、SUS304またはCAC406C(青銅鑄物)です。
 5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 6. 同梱されているガスケット(EPDM)をご使用ください。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔SPユニオン継手リング〕	図番	8767-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.7.22 S