


<ガスケット>

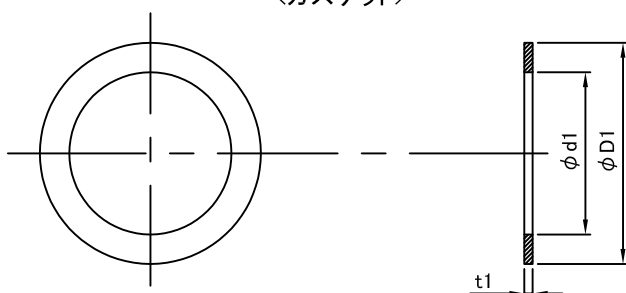

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	d	L±3	B	W	めねじG	D1	d1	t1	参考質量 (kg/m)
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	16.0	110	19	38	G1	30	21	3	0.25
	25	34.0±0.20	5.0±0.35	20.5	129	21	48	G1 1/4	38	26	3	0.36
	30	42.0±0.20	5.6±0.40	28.0	134	24	52	G1 1/2	44	31	3	0.44
	40	48.0±0.25	6.5±0.45	31.0	161	27	66	G2	55	41	3	0.85

- 備考
1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
  2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会品(JP K011)
  2. 袋ナットのねじ部は、JIS B0202(管用平行ねじ)のめねじに準じます。
  3. ユニオンスリーブ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
  4. リング及び袋ナットの材質は、JIS H5121のCAC406C(青銅鑄物)または、CAC902C(青銅鑄物)です。
  5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  6. 同梱されているガスケット(EPDM)をご使用ください。
  7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道給水用高密度 ポリエチレン管継手 〔SPユニオン継手〕	図番	8767-03-02 
	株式会社クボタケミックス		年月日