



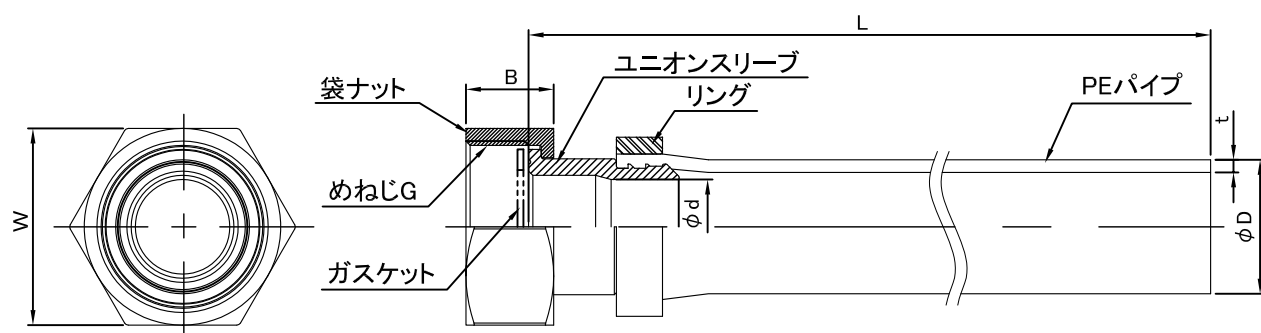

＜ガスケット＞

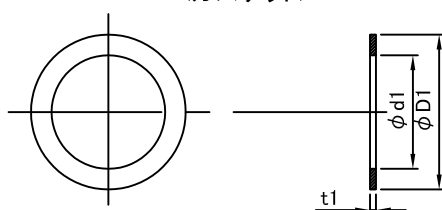

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | D<br>(平均外径) | t        | d    | L±3 | B  | W  | めねじG   | D1 | d1 | t1 | 参考質量<br>(kg/m) |
|-----|-----|-------------|----------|------|-----|----|----|--------|----|----|----|----------------|
|     | 20  | 27.0±0.15   | 4.0±0.30 | 16.0 | 376 | 19 | 38 | G1     | 30 | 21 | 3  | 0.32           |
|     | 25  | 34.0±0.20   | 5.0±0.35 | 20.5 | 383 | 21 | 48 | G1 1/4 | 38 | 26 | 3  | 0.48           |
|     | 30  | 42.0±0.20   | 5.6±0.40 | 28.0 | 374 | 24 | 52 | G1 1/2 | 44 | 31 | 3  | 0.59           |
|     | 40  | 48.0±0.25   | 6.5±0.45 | 31.0 | 377 | 27 | 66 | G2     | 55 | 41 | 3  | 1.05           |

- 備考
1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)
  2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会品(JP K011)
  2. 袋ナットのねじ部は、JIS B0202(管用平行ねじ)のめねじに準じます。
  3. ユニオンスリーブ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
  4. リング及び袋ナットの材質は、JIS H5121のCAC406C(青銅鑄物)または、CAC902C(青銅鑄物)です。
  5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  6. 同梱されているガスケット(EPDM)をご使用ください。
  7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|    |                                         |     |                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名 | 水道給水用高密度<br>ポリエチレン管継手<br>〔SPユニオン継手 ロング〕 | 図番  | 8767-03-03  |
|    | 株式会社クボタケミックス                            | 年月日 | 2022.12.15 S                                                                                     |