


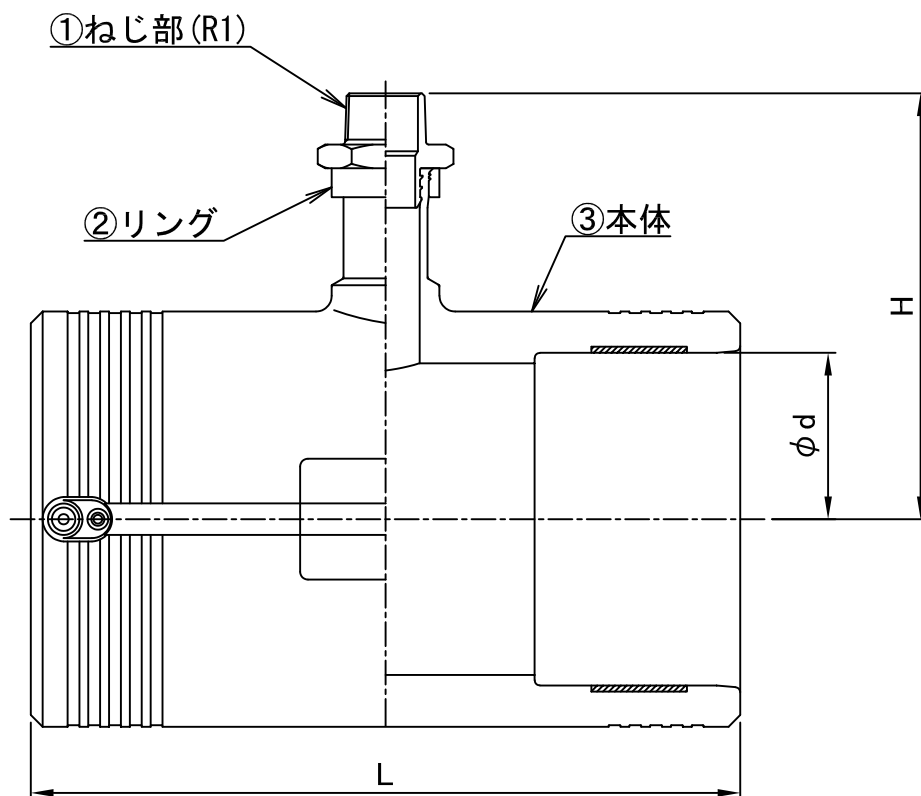

単位: mm

対象品	管種略号	呼び径	d (平均内径)	L	H	ねじの 呼び径
	HF	100×25	125.4 ^{+1.6} ₀	270±10	162±10	R1

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 4. おねじ部材の材質は、JIS H 5121のCAC902C(青銅鑄物)です。
 5. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

高圧消火設備用
おねじ付EFチーズ

図
番

8771-60-00 △

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2025.10.16 S