


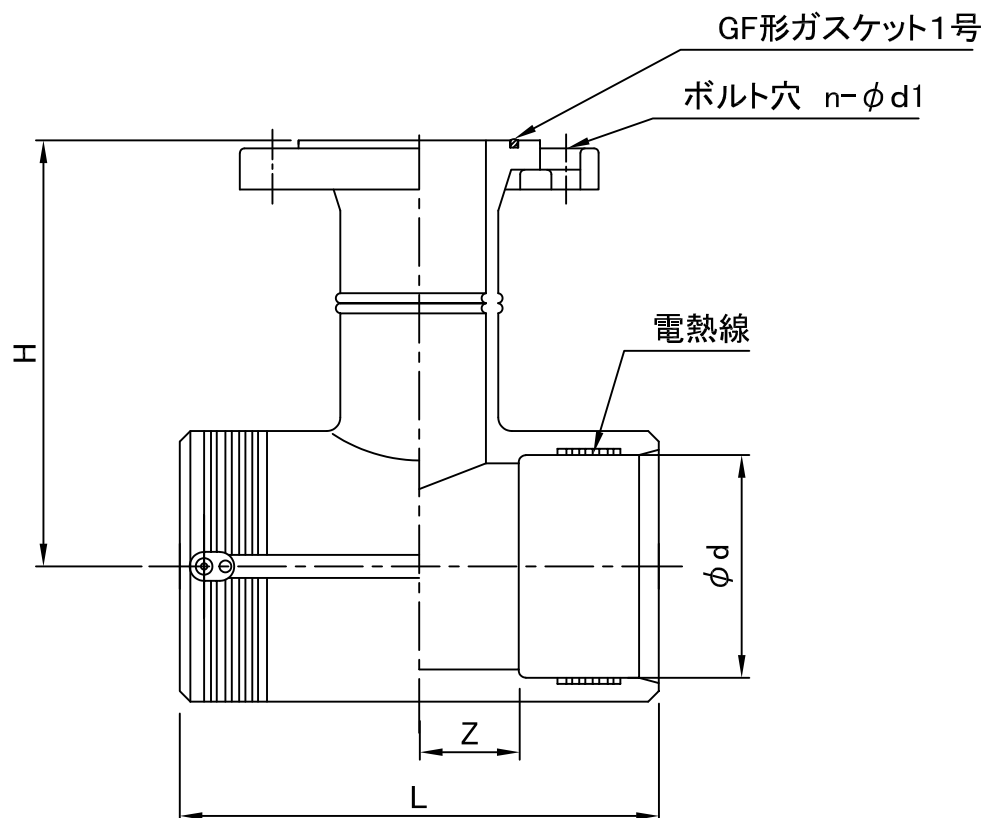

単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	Z	H	n	φd1	参考重量 (kg)
	75×75	90.3 ^{+1.6} ₀	202±10	39	240±10	8	19	4.4
	100×75	125.4 ^{+2.1} ₀	270±10	57	270±10	8	19	5.7

- 備考1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
- 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 - EF受け口部の寸法は左右共通です。
 - ルーズフランジ部の材質はFCD450-10、ルーズフランジ部の寸法はJWWA K 145 に規定する圧力10K形フランジによります。
 - ハッチングは電熱線部を示します。
 - 同梱されているGF形ガasket1号をご使用ください。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 FCDフランジ付EFチーズ (JIS 10K形, GF形)	図番	8792-50-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.24 S