
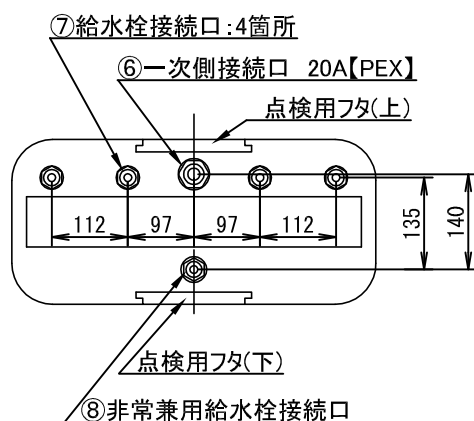


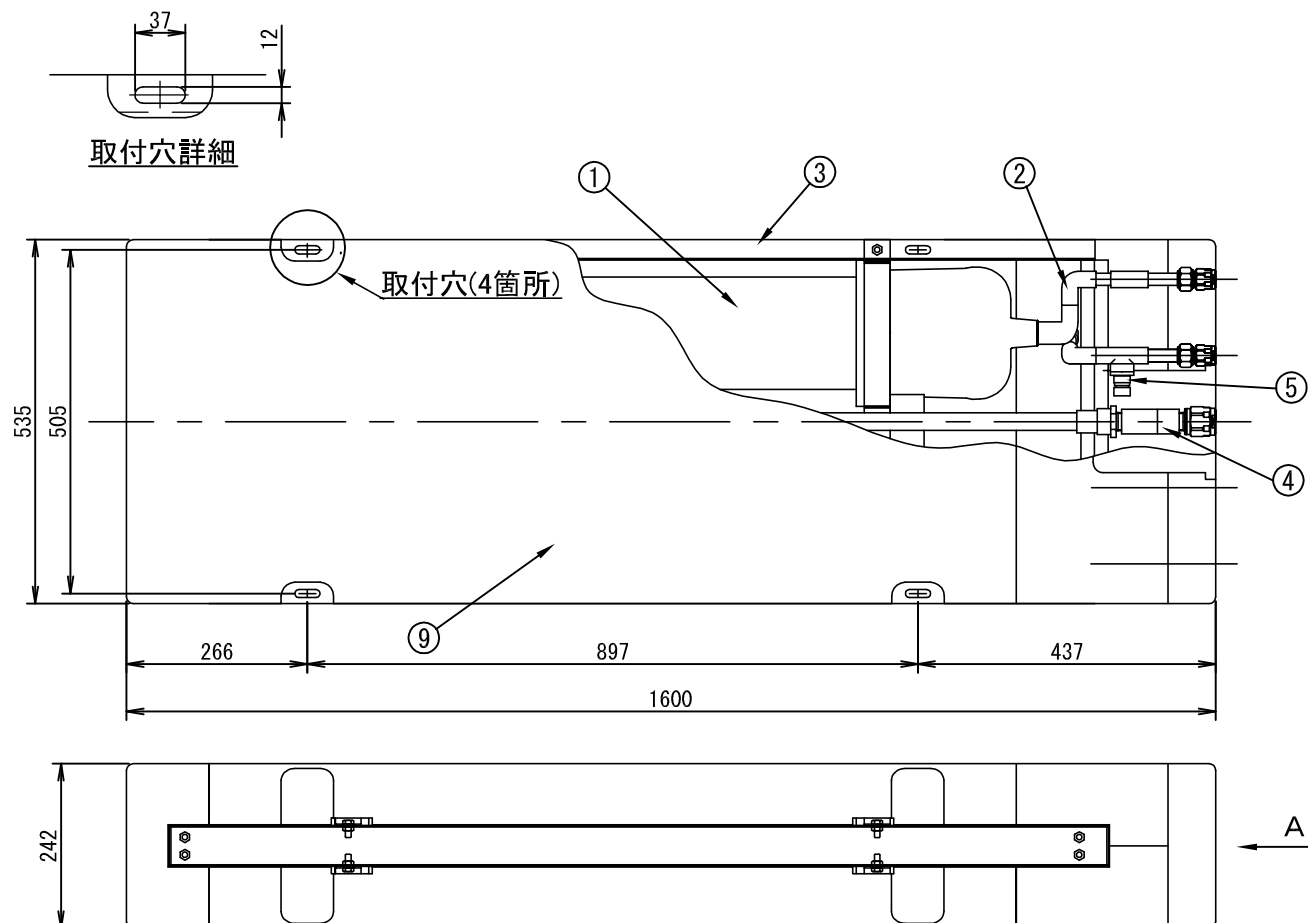

A部矢視

質量(空管状態 40kg、満管状態約80kg)

No.	部品名	材質	個数	備考
1	貯水部	HI・PVC	1	
2	配管部	HI・PVC	1	
3	フレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板	1	
4	開閉制御弁	C3771BE	1	
5	吸気弁	C3604BD	2	
6	ねじ込み接合形継手 (ダブルロックジョイント)20A	CAC406C	1	認証登録番号 G-651
7	締め付け接合形継手 (ダブルロックジョイント)13A	CAC406C	4	認証登録番号 G-652
8	締め付け接合形継手 (ダブルロックジョイント)13A (×HIVP20)	CAC406C	1	認証登録番号 G-652
9	保温カバー	発泡スチロール	1	

- 備考
1. 本製品は、公益社団法人日本水道協会認証登録品です。
(非常用貯水槽 EWS150-2-36-IH(PEX) 認証登録番号Z-329)
 2. 取付・使用に際しては、工事説明書・取扱説明書の注意事項をご確認して下さい。
 3. 非常兼用給水栓接続口は単独で水栓に接続して下さい。
 4. その他の給水口も原則として単独で水栓と接続して下さい。但し、水栓が足りない場合は給水管を連結して水栓に接続して下さい。(給水口のキャップ止めは禁止です)
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	貯めてるゾー 天井設置 36L PEX用 ＜TD36PEX＞	図番	8900-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.10.31 S