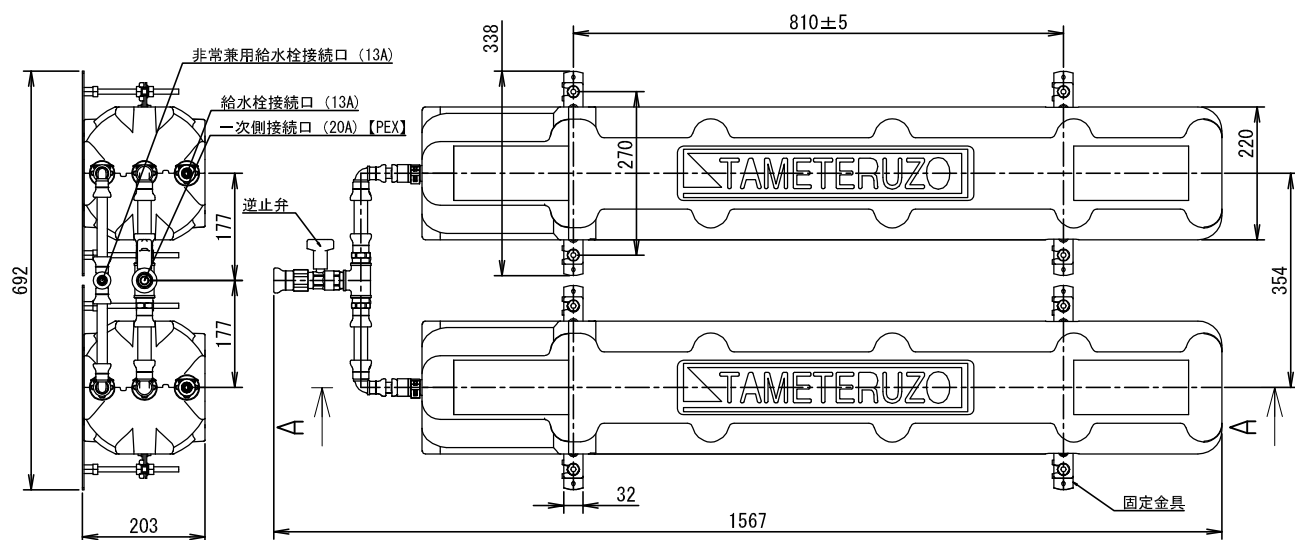


断面図 A-A

質量 (空管状態 30kg、満管状態70kg)

備考

1. 本製品は、公益社団法人日本水道協会認証登録品です。
(非常用貯水槽 EWS150-2-36-IL (PEX) 認証登録番号Z-329)
2. 貯水部、内管の材質は、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル樹脂です。
3. 給水栓接続口はクイックファスナー受口となっています。
(接続には所定の継手を使用し、施工要領書に従って施工してください)
4. 非常兼用給水栓接続口は単独で水栓に接続して下さい。
5. その他の給水口も原則として単独で水栓と接続して下さい。但し、水栓が足りない場合は給水管を連結して水栓に接続して下さい。(給水口のキャップ止めは禁止です)
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	貯めてるゾー 床下設置断熱有 36L PEX用 ＜YD36PEX＞	図番	8900-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.10.31 S