


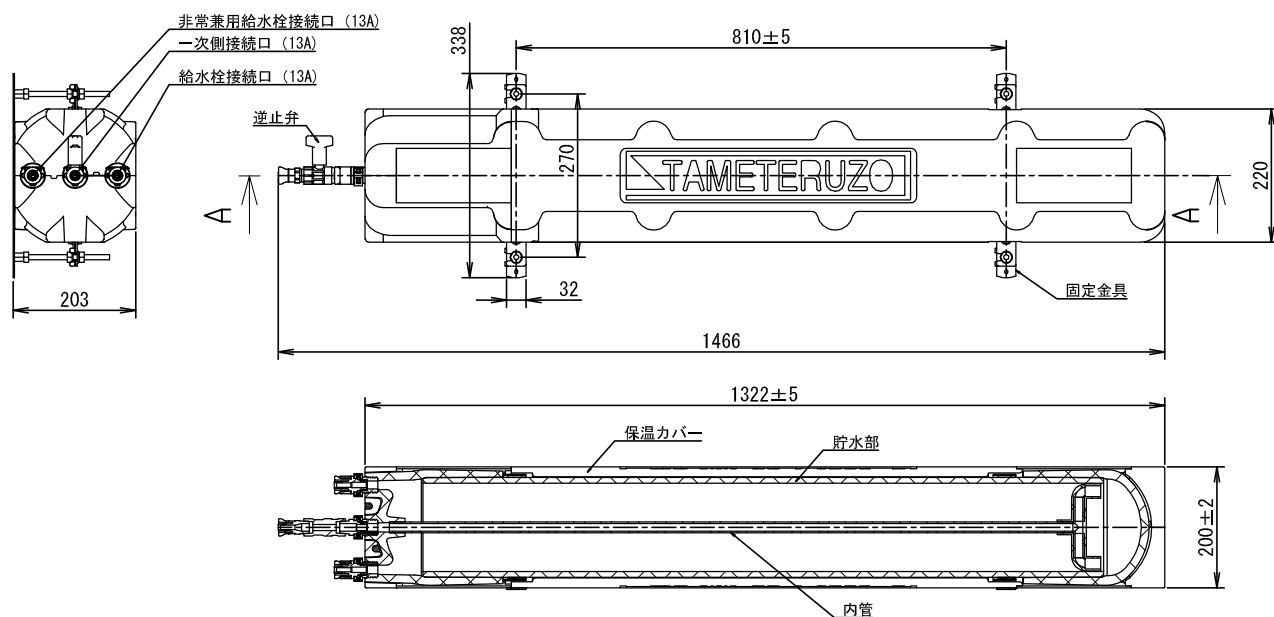

断面図 A-A

質量（空管状態 15kg、満管状態34kg）

備考

1. 本製品は、公益社団法人日本水道協会認証登録品です。
（非常用貯水槽 EWS150-1-18-IL (PB・PEX) 認証登録番号Z-329）
2. 貯水部、内管の材質は、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル樹脂です。
3. 給水栓接続口はクイックファスナー受口となっています。
（接続には所定の継手を使用し、施工要領書に従って施工してください）
4. 非常兼用給水栓接続口及び給水栓接続口は単独で水栓に接続して下さい。
（給水口のキャップ止めは禁止です）
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	貯めてるゾー 床下設置断熱有 18L <YD18>	図番	8900-18-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S