


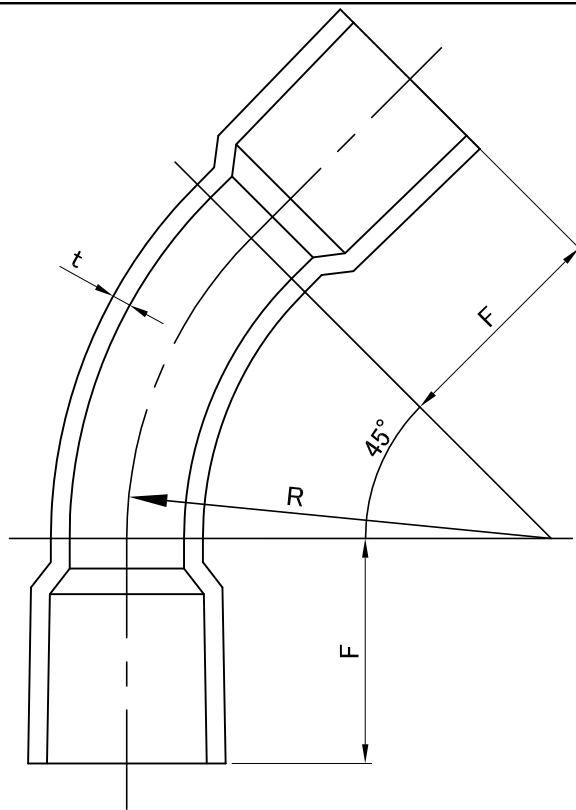

単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | R   | F    | t(最小) | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|-----|------|-------|--------------|
|     | 13  | 40  | 42   | 2.3   | 0.02         |
|     | 16  | 48  | 47   | 2.7   | 0.04         |
|     | 20  | 55  | 54   | 2.7   | 0.05         |
|     | 25  | 78  | 62   | 3.2   | 0.1          |
|     | 30  | 100 | 70   | 3.2   | 0.1          |
|     | 40  | 120 | 86.5 | 3.7   | 0.2          |
|     | 50  | 160 | 100  | 4.1   | 0.4          |
|     | 65  | 200 | 110  | 4.1   | 0.7          |
|     | 75  | 245 | 120  | 5.4   | 1.1          |
|     | 100 | 300 | 145  | 6.5   | 2.1          |
|     | 125 | 400 | 165  | 6.9   | 3.4          |
|     | 150 | 500 | 195  | 8.9   | 6.0          |

- 備考 1. メーカー規格品  
2. R, Fの許容差は±10%とする。

|              |                |     |                                                                                                  |
|--------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | HT継手 ベンドB形 45° | 図番  | 9262-02-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                | 年月日 | 2016.5.1 S                                                                                       |