


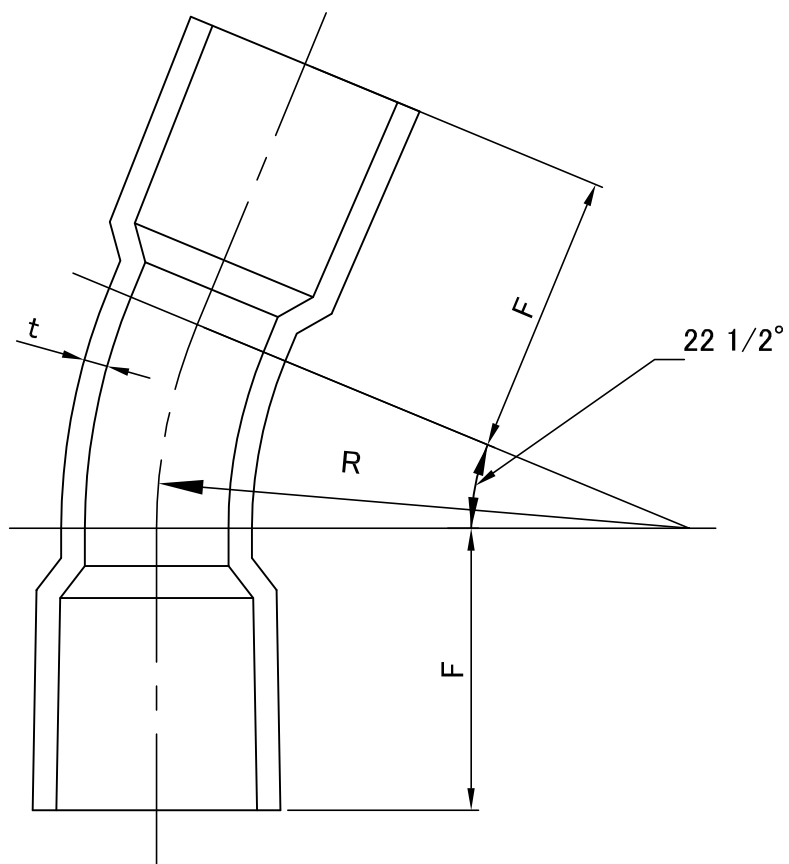

単位:mm

対象品	呼び径	R	F	t(最小)	参考質量 (kg)
	13	40	42	2.3	0.02
	16	48	47	2.7	0.03
	20	55	54	2.7	0.05
	25	78	62	3.2	0.1
	30	100	70	3.2	0.1
	40	120	86.5	3.7	0.2
	50	160	100	4.1	0.3
	65	200	110	4.1	0.5
	75	245	120	5.4	0.8
	100	300	145	6.5	1.6
	125	400	165	6.9	2.6
	150	500	195	8.9	4.5

- 備考 1. メーカー規格品
2. R, Fの許容差は±10%とする。

図
名

HT継手 ベンドB形 22 1/2°

図
番

9262-03-00 $\triangle 2$

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2016.7.5 S