


単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t	L±20	Z1	Z2	B	H	H1	E	A	L1	S	全開-全閉 回転数(約)	参考質量 (kg)
	50	63.2 ^{+1.2} ₀	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	710	332	332	60	280	50	164	160	274	160	15	14
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	805	361	383	80	315	70	192	206	340	170	14	21
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	895	408	412	90	365	90	222	174	358	195	19	34
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	1055	473	487	150	440	120	290	242	442	197	20	62
	200	251.1 ^{+1.8} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	1260	612	523	180	520	160	350	286	564	257	26	111

- 備考 1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC B 22)
 2. バルブ本体は日本水道協会 JWWA B 120 (水道用ソフトシール仕切弁)に準じています。
 3. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. 使用圧力は0.75MPaです。
 5. 形状は呼び径により図面と一部異なります。
 6. 平均外径、厚さはスピゴットエンド長さSの範囲に適用します。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 8. 部品番号14のキャップは開閉方向により、下図のような形状となります。

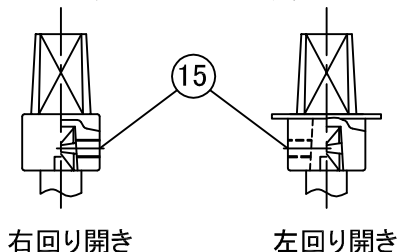

部品番号	部品名称	材質	個数
1	弁箱	FCD450-10	1
2	弁体(合成ゴムライニング)	FCD450-10	1
3	ふた	FCD450-10	1
4	弁棒	SUS403	1
5	めねじこま	C3771BE-F	1
6	プシュ	C3771BE-F	1
7	スラストカラー	POM	1
8	ガスケットリング	SBR	1
9	U-パッキング	NBR	1
10	Oリング	NBR	2
11	ダストシール	NBR	1
12	六角ボルト、ナット、平座金	SUS304	—
13	六角穴付ボルト	SUS304	2
14	キャップ	FCD450-10	1
15	六角穴付止めねじ	SUS304/ SCM435	1
16	六角穴付プラグ	SUS304	1
17	保護カバー	PE	1
18	PE短管	PE100	1
19	圧入リング	STKM13A/FCD450-10/ FCD420-10	2
20	EF片受短管	PE100	1

図名	水道配水用ポリエチレン EF片受ソフトシール仕切弁N (浅層埋設対応型)	図番	9469-17-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.10.1 S