


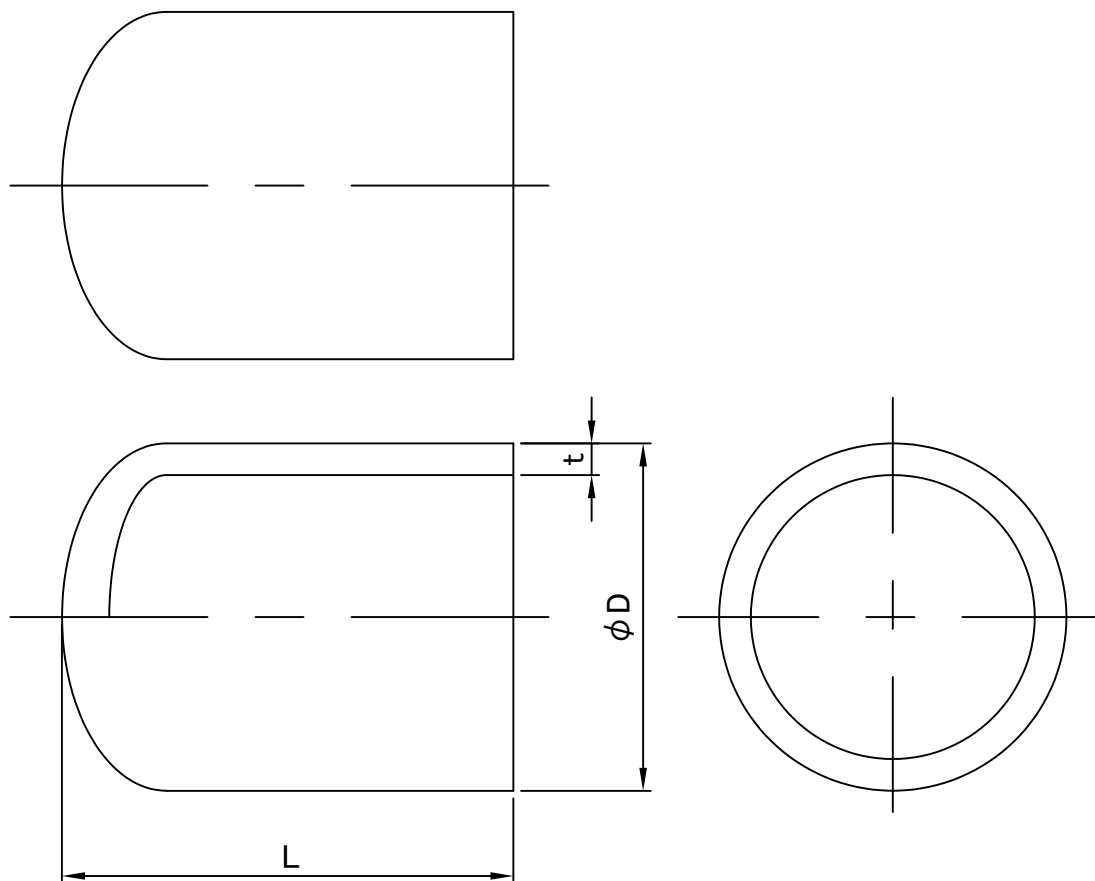

単位: mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L	参考重量 (kg)
	65	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8 ^{+0.8} ₀	80	0.2
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	117	0.3
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	137	0.6
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	188	1.7

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 キャップ	図番	9575-50-00 
株式会社 クボタケミックス		年月日	2026.7.21 S